

SIROCCO FAN (DS)

DOUBLE SUCTION
시로코팬 양흡입식

특징

- 저압의 송풍기용으로서 압력 10~100mmAq 정도에 있어서 적합합니다.
- 타 원심식 송풍기와 비교하여 동일 용량에 대한 크기가 작으므로 설치 면적이 적어집니다.
- 동일 풍압에 대해서는 속도가 낮으며 따라서 저소음입니다.
- 풍량 변동에 대하여 풍압의 변화가 적으며 많은 공기 구멍에서 급배기하고 있는 경우에 기존의 일부를 폐쇄하여도 타에 미치는 영향이 적습니다.

용도

일반송풍, 항내통풍, 건축물 공장의 환기, 냉온방장치, 소형보일러의 송배풍, 기타 가스 공기의 반송, 배출에 사용

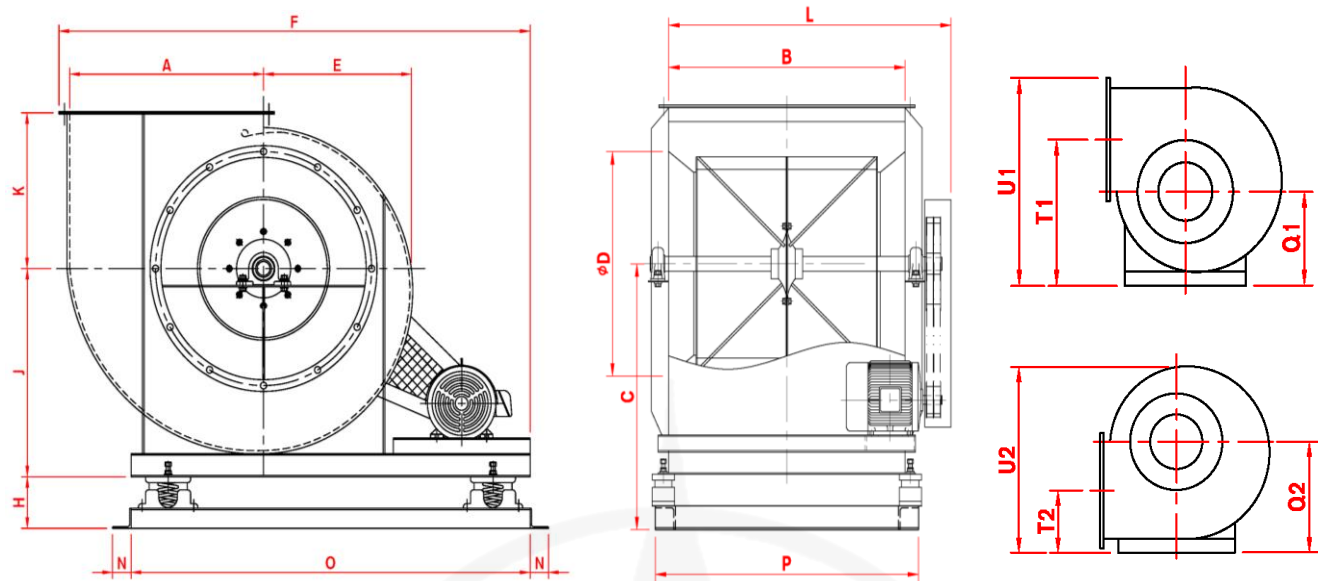
형식

편흡입, 양지베어링, V벨트 구동형
편흡입, 편지베어링, V벨트 구동형
양흡입, 양지베어링, V벨트 구동형



양흡입 시로코팬











제원



MODEL NO.	A	B	C	∅D	E	F	H	J	K	L	N	O	P	Q1	Q2	T1	T2	U1	U2
#2	300	400	485	320	230	938	165	320	240	575	65	850	480	290	385	440	235	628	610
#2.5	380	500	555	400	290	1073	165	390	290	675	65	950	580	350	465	545	275	775	750
#3	455	600	645	480	355	1248	195	450	345	775	65	1100	680	400	540	627	310	893	875
#3.5	530	700	695	560	390	1373	195	500	410	875	65	1200	780	440	615	705	350	1010	990
#4	610	800	785	620	465	1523	195	590	450	975	65	1300	880	520	695	825	390	1168	1155
#4.5	680	900	845	720	515	1663	195	650	480	1075	65	1400	980	570	765	910	425	1288	1270
#5	760	1000	910	800	575	1845	195	715	540	1185	65	1550	1080	625	845	1005	465	1435	1405
#5.5	840	1130	980	880	630	1985	195	785	600	1315	65	1650	1210	685	925	1105	505	1575	1525
#6	915	1220	1045	960	690	2110	195	850	655	1585	65	1750	1480	740	1000	1198	543	1705	1685
#6.5	990	1300																	
#7	1065		1235	1120	755	2470	250	1005	745	1840	0	2050	1480	875	1175	1408	642	1990	1940
#8	1220		1395	1280	900	2695	250	1145	870	2040	0	2200	1900	995	1340	1605	695	2265	2250
#9	1370	1950	1540	1440	1020	2920	250	1290	960	2190	0	2350	2050	1125	1480	1810	795	2545	2500
#10	1525	2150	1660	1600	1120	3200	250	1410	1050	2390	0	2600	2250	1235	1635	2100	870	2810	2770
#11	1600	2350	1780	1760	1235	3295	250	1530	1185	2590	0	2620	2450	1405	1710	2205	910	3055	3010
#12	1830	2550	1940	1920	1330	3860	250	1690	1240	2790	0	3100	2650	1430	1430	2345	1015	3260	3260

※성능 및 품질 개선을 위해 제원은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

FAN 방향표 (FAN DIRECTIONAL TABLE)

				
L1	L2 A	L2 B	L3 A	L3 B
				
R1	R2 A	R2 B	R3 A	R3 B
FAN DIRECTION SUCTION SIDE				

FAN 선정 방법 (SELECTION METHOD)

- 'FAN 방향표'에 따라 제품의 방향을 선정하세요. (정면부 원형이 흡입구입니다)
- 원하시는 풍량(세로축)과 정압(가로축)에 적합한 'FAN 호수(#)'와 '모터 용량(KW)'을 선정하세요.
 - EX) 원하시는 풍량보다 조금 높게 선정하셔야 제품 성능에 유리합니다.
 - EX) 모터 용량이 4.65KW로 선정 되었을 시, 사용해야 하는 모터는 '5.5KW'가 됩니다.
- 회전수가 900RPM 이상인 경우, 에어포일웬으로 선정하는 것이 양호합니다. (단, 제연웬의 경우 예외)
- 모터 커버와 토출구&흡입구 빗물받이와 망은 액세서리입니다. 필요 시, 당사에 별도로 요청해야 합니다.

양흡입 시로코팬

SIROCCO FAN (DS) #2

Capacity (CMM)	Outlet velocity (m/sec)	10mmAq		15mmAq		20mmAq		25mmAq		30mmAq		35mmAq		40mmAq		45mmAq		50mmAq		60mmAq		70mmAq		80mmAq		90mmAq	
		RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw
33.5	4.6	536	0.09																								
45.1	6.2	562	0.15	671	0.20																						
50.9	7.0	575	0.18	674	0.24	767	0.30																				
62.5	8.5	633	0.29	713	0.34	793	0.41	857	0.47	937	0.54	1002	0.61														
68.3	9.3	661	0.35	741	0.42	806	0.47	870	0.54	950	0.62	1014	0.70	1078	0.78												
79.9	10.9			783	0.58	847	0.65	911	0.72	975	0.80	1026	0.88	1087	0.96	1151	1.06	1199	1.14								
85.7	11.7			812	0.68	876	0.76	931	0.83	988	0.90	1042	0.99	1100	1.08	1153	1.18	1212	1.27	1312	1.46						
97.3	13.3					934	1.01	982	1.09	1033	1.17	1083	1.26	1132	1.35	1190	1.45	1238	1.55	1334	1.76	1421	1.97	1514	2.20		
103.5	14.1					969	1.18	1011	1.24	1059	1.33	1107	1.42	1155	1.51	1203	1.60	1251	1.71	1347	1.94	1430	2.14	1523	2.37	1606	2.62
115.5	15.8							1081	1.63	1116	1.69	1164	1.79	1204	1.90	1245	1.98	1292	2.09	1372	2.30	1455	2.54	1539	2.81	1617	3.03
120.5	16.5									1145	1.89	1187	2.01	1228	2.10	1273	2.21	1312	2.32	1390	2.52	1471	2.76	1551	3.02	1629	3.28
132.1	18.0											1251	2.48	1283	2.57	1323	2.70	1363	2.81	1439	3.07	1508	3.26	1587	3.53	1655	3.80
138.1	18.9													1314	2.86	1352	2.98	1392	3.09	1462	3.34	1536	3.58	1600	3.80	1672	4.10
150.3	20.5															1414	3.63	1449	3.72	1513	3.95	1581	4.23	1647	4.50	1709	4.74
155.3	21.2																	1478	4.06	1542	4.31	1606	4.58	1670	4.85	1734	5.12
166.9	22.8																			1600	5.10	1660	5.40	1723	5.70	1782	5.98
172.7	23.6																			1629	5.52	1691	5.86	1747	6.11	1805	6.40
184.3	25.2																					1751	6.78	1802	7.06	1860	7.43
190.1	26.0																					1779	7.28	1833	7.61	1886	7.93
202.4	27.6																							1896	8.80	1947	9.14

성능 및 품질 개선을 위해 공기 성능은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

SIROCCO FAN (DS) #2.5

Capacity (CMM)	Outlet velocity (m/sec)	10mmAq		15mmAq		20mmAq		25mmAq		30mmAq		35mmAq		40mmAq		45mmAq		50mmAq		60mmAq		70mmAq		80mmAq		90mmAq	
		RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw
52.3	4.6	429	0.15																								
69.0	6.1	451	0.23	541	0.31																						
77.2	6.8	461	0.28	543	0.36	617	0.45																				
93.9	8.2	499	0.42	565	0.50	630	0.60	688	0.70	753	0.82																
102.2	9.0	518	0.50	575	0.58	641	0.69	698	0.80	756	0.91	805	1.02														
118.8	10.4			613	0.81	671	0.92	720	1.03	769	1.15	818	1.27	867	1.40	917	1.54	966	1.70								
127.1	11.1			632	0.94	689	1.06	730	1.16	780	1.28	829	1.42	878	1.57	919	1.69	968	1.84	1049	2.15						
143.7	12.6					727	1.39	768	1.51	809	1.63	850	1.75	899	1.91	940	2.06	981	2.23	1055	2.50	1137	2.85				
152.0	13.3					746	1.58	787	1.70	828	1.83	869	1.97	910	2.11	951	2.27	984	2.40	1066	2.75	1140	3.07	1213	3.43		
168.9	14.8							827	2.15	866	2.29	907	2.46	940	2.59	974	2.73	1013	2.89	1087	3.25	1153	3.61	1219	3.94	1292	4.35
176.9	15.5							852	2.42	885	2.55	926	2.72	958	2.86	991	3.01	1025	3.17	1098	3.53	1163	3.88	1229	4.27	1295	4.65
193.5	17.0									931	3.16	963	3.31	996	3.48	1029	3.65	1062	3.83	1127	4.17	1185	4.52	1250	4.93	1309	5.35
202.0	17.7											984	3.66	1015	3.81	1048	4.00	1081	4.19	1139	4.52	1198	4.88	1261	5.29	1318	5.70
218.4	19.2													1061	4.61	1088	4.78	1118	4.96	1176	5.35	1233	5.73	1286	6.11	1341	6.53
226.7	19.9															1113	5.23	1137	5.38	1195	5.79	1252	6.21	1302	6.58	1359	7.01
243.3	21.3																	1183	6.38	1232	6.74	1290	7.23	1339	7.63	1388	8.05
252.0	22.1																			1255	7.33	1309	7.77	1358	8.20	1407	8.64
268.4	23.5																			1299	8.51	1346	8.92	1395	9.40	1442	9.92
277.2	24.3																					1368	9.61	1414	10.04	1460	10.57
293.2	25.7																					1412	11.02	1456	11.52	1498	11.99

성능 및 품질 개선을 위해 공기 성능은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

SIROCCO FAN (DS) #3

Capacity (CMM)	Outlet velocity (m/sec)	10mmAq		15mmAq		20mmAq		25mmAq		30mmAq		35mmAq		40mmAq		45mmAq		50mmAq		60mmAq		70mmAq		80mmAq		90mmAq	
		RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw
75.2	4.6	357	0.21																								
101.9	6.2	379	0.34	447	0.46																						
115.1	7.0	385	0.42	450	0.54	509	0.67																				
141.8	8.7	426	0.67	474	0.78	526	0.92	573	1.07	621	1.22	668	1.39														
155.2	9.5	442	0.81	489	0.94	537	1.08	584	1.24	627	1.40	674	1.58	717	1.76												
181.6	11.1			525	1.33	568	1.49	606	1.64	649	1.83	687	2.01	725	2.21	767	2.41	805	2.62								
195.1	11.9			546	1.57	584	1.73	622	1.90	660	2.07	702	2.29	740	2.50	774	2.71	807	2.89	878	3.34						
221.6	13.5					629	2.35	658	2.51	696	2.73	729	2.92	762	3.11	795	3.34	824	3.54	890	4.04	952	4.51	1014	5.04		
234.9	14.3							678	2.87	712	3.08	745	3.30	773	3.48	806	3.69	835	3.92	897	4.42	958	4.93	1015	5.43	1072	5.98
261.5	16.0									752	3.94	776	4.12	809	4.38	838	4.62	866	4.84	918	5.29	975	5.85	1032	6.46	1084	6.98
274.9	16.8									768	4.39	796	4.61	825	4.86	853	5.11	882	5.37	934	5.83	986	6.37	1038	6.94	1091	7.57
301.4	18.4											837	5.74	866	6.02	889	6.24	913	6.50	965	7.05	1013	7.57	1060	8.13	1108	8.75
314.7	19.2													886	6.67	910	6.92	934	7.18	981	7.72	1028	8.27	1071	8.78	1119	9.42
341.4	20.8															951	8.39	974	8.66	1017	9.21	1060	9.80	1107	10.44	1145	10.97
354.7	21.7																	995	9.50	1033	9.99	1080	10.67	1123	11.31	1161	11.87
381.5	23.3																			1078	11.89	1116	12.49	1154	13.13	1197	13.87
395.0	24.1																			1096	12.91	1134	13.54	1175	14.21	1213	14.91
421.0	25.7																					1177	15.81	1211	16.45	1249	17.17
434.5	26.5																							1231	17.69	1266	18.40
461.1	28.1																									1307	21.19

성능 및 품질 개선을 위해 공기 성능은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

SIROCCO FAN (DS) #3.5

Capacity (CMM)	Outlet velocity (m/sec)	10mmAq		15mmAq		20mmAq		25mmAq		30mmAq		35mmAq		40mmAq		45mmAq		50mmAq		60mmAq		70mmAq		80mmAq		90mmAq	
		RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw
102.4	4.6	306	0.29																								
136.1	6.0	317	0.44	377	0.59																						
153.1	6.8	326	0.54	382	0.70	433	0.87																				
186.5	8.3	354	0.82	399	0.98	444	1.17	489	1.38	531	1.59																
203.5	9.0	369	1.00	413	1.18	455	1.37	494	1.57	536	1.80	575	2.03														
236.9	10.5			439	1.63	478	1.85	514	2.06	550	2.30	583	2.55	618	2.80	651	3.05	684	3.34								
253.9	11.3			457	1.93	492	2.14	525	2.36	558	2.59	591	2.85	624	3.13	657	3.40	687	3.66	752	4.30						
287.4	12.8					521	2.82	551	3.06	584	3.34	611	3.57	641	3.85	670	4.14	700	4.46	757	5.08	811	5.72				
304.0	13.5					538	3.24	565	3.46	595	3.74	625	4.02	652	4.28	679	4.57	706	4.87	763	5.57	813	6.17	867	6.90		
337.8	15.0							597	4.43	624	4.71	651	5.01	678	5.33	702	5.61	725	5.87	776	6.56	827	7.31	875	8.02	923	8.77
354.5	15.8									641	5.28	665	5.57	692	5.91	716	6.21	740	6.52	785	7.14	835	7.91	880	8.67	925	9.39
388.3	17.3											697	6.87	718	7.16	742	7.52	768	7.90	810	8.55	852	9.23	897	10.05	939	10.87
404.9	18.0											714	7.61	735	7.92	756	8.24	780	8.63	822	9.33	864	10.04	905	10.79	947	11.64
438.7	19.5													767	9.56	788	9.92	809	10.28	850	11.06	889	11.82	928	12.59	964	13.35
455.4	20.2															805	10.86	823	11.19	862	11.96	901	12.78	939	13.56	975	14.33
489.1	21.7																	858	13.31	893	14.05	929	14.88	965	15.75	1001	16.62
505.8	22.5																			908	15.20	944	16.04	979	16.93	1015	17.86
539.2	24.0																			942	17.73	975	18.60	1008	19.49	1041	20.45
556.3	24.7																					993	20.06	1023	20.89	1055	21.84
589.7	26.2																							1054	23.94	1084	24.87

성능 및 품질 개선을 위해 공기 성능은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

양흡입 시로코팬

SIROCCO FAN (DS) #4

Capacity (CMM)	Outlet velocity (m/sec)	10mmAq		15mmAq		20mmAq		25mmAq		30mmAq		35mmAq		40mmAq		45mmAq		50mmAq		60mmAq		70mmAq		80mmAq		90mmAq	
		RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw
133.9	4.6	268	0.38																								
174.9	6.0	284	0.58	330	0.75																						
194.9	6.7	291	0.68	332	0.88	380	1.10																				
235.9	8.1	306	1.01	348	1.22	390	1.48	432	1.75	464	1.99																
255.9	8.7	316	1.20	356	1.43	394	1.67	438	1.96	466	2.21	502	2.53														
296.3	10.1	347	1.73	377	1.94	411	2.20	443	2.47	476	2.80	508	3.12	538	3.43	568	3.77										
316.8	10.8			390	2.26	422	2.54	454	2.83	482	3.11	516	3.49	542	3.79	572	4.14	600	4.50								
357.3	12.2			419	3.03	443	3.27	475	3.63	501	3.93	527	4.24	555	4.62	581	5.00	607	5.38	657	6.13	708	7.03				
377.8	12.9					458	3.75	484	4.06	510	4.39	538	4.75	562	5.08	588	5.48	612	5.87	664	6.71	710	7.53	757	8.49		
418.3	14.3							509	5.12	533	5.47	559	5.87	581	6.21	603	6.56	627	6.99	673	7.87	717	8.75	761	9.66	803	10.62
438.8	15.0							522	5.73	544	6.06	568	6.47	590	6.84	612	7.22	634	7.60	678	8.48	722	9.45	764	10.36	806	11.33
479.2	16.4									571	7.48	591	7.84	613	8.28	635	8.72	655	9.13	695	9.96	735	10.91	775	11.94	815	13.00
499.7	17.1									586	8.30	604	8.65	624	9.05	646	9.53	666	9.97	706	10.86	742	11.73	782	12.80	820	13.89
540.2	18.4											633	10.47	649	10.84	667	11.25	687	11.75	727	12.78	761	13.66	795	14.61	833	15.77
560.2	19.1													663	11.84	681	12.28	698	12.72	736	13.77	772	14.78	804	15.67	840	16.82
601.2	20.5															707	14.50	725	15.01	759	16.02	793	17.10	825	18.12	857	19.16
621.2	21.2																	737	16.19	769	17.16	803	18.31	835	19.40	867	20.49
662.1	22.6																			797	20.01	825	20.98	857	22.21	889	23.45
682.1	23.3																			811	21.51	839	22.52	869	23.72	899	24.95
722.6	24.7																					864	25.77	892	26.91		

성능 및 품질 개선을 위해 공기 성능은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

SIROCCO FAN (DS) #4.5

Capacity (CMM)	Outlet velocity (m/sec)	10mmAq		15mmAq		20mmAq		25mmAq		30mmAq		35mmAq		40mmAq		45mmAq		50mmAq		60mmAq		70mmAq		80mmAq		90mmAq	
		RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw
169.3	4.6	238	0.48																								
220.7	6.0	247	0.71	292	0.94																						
246.4	6.7	255	0.87	300	1.14	338	1.40																				
297.9	8.0	274	1.29	309	1.54	347	1.87	378	2.15	416	2.56																
323.6	8.7	282	1.52	320	1.83	355	2.16	386	2.49	417	2.83	445	3.18														
375.5	10.1	310	2.20	336	2.47	367	2.81	395	3.15	426	3.57	454	3.97	478	4.33	506	4.78										
400.8	10.8			347	2.86	375	3.21	403	3.56	430	3.96	455	4.36	486	4.86	507	5.21	534	5.71								
452.3	12.2			373	3.85	398	4.21	422	4.59	446	4.98	471	5.41	495	5.88	516	6.31	540	6.82	585	7.78	630	8.90				
477.8	12.9					406	4.73	434	5.20	454	5.57	479	6.01	499	6.42	524	6.96	548	7.52	589	8.47	631	9.52	673	10.75		
529.2	14.3							453	6.49	474	6.92	498	7.45	515	7.83	536	8.30	557	8.83	598	9.96	640	11.15	678	12.27	716	13.51
555.0	15.0							464	7.24	485	7.70	506	8.20	527	8.71	544	9.12	565	9.65	603	10.74	644	12.03	679	13.10	717	14.35
606.3	16.4									508	9.47	525	9.91	546	10.50	563	10.99	581	11.51	619	12.64	653	13.80	688	15.08	723	16.40
632.6	17.1									521	10.50	537	10.94	554	11.42	575	12.07	592	12.61	627	13.71	661	14.89	696	16.22	730	17.63
683.4	18.5											563	13.25	577	13.71	594	14.26	612	14.91	646	16.16	677	17.31	708	18.54	740	19.93
709.3	19.2													591	15.05	606	15.57	623	16.19	654	17.41	685	18.64	716	19.88	748	21.32
760.8	20.6															631	18.45	646	19.05	673	20.19	705	21.63	735	23.01	763	24.30
786.3	21.2																	657	20.58	685	21.78	716	23.28	744	24.64	771	25.97
837.6	22.6																			708	25.28	735	26.63	763	28.17	790	29.66
863.4	23.3																			719	27.12	746	28.54	774	30.12	799	31.57
914.7	24.7																					770	32.73	794	34.13		

성능 및 품질 개선을 위해 공기 성능은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

SIROCCO FAN (DS) #5

Capacity (CMM)	Outlet velocity (m/sec)	10mmAq		15mmAq		20mmAq		25mmAq		30mmAq		35mmAq		40mmAq		45mmAq		50mmAq		60mmAq		70mmAq		80mmAq		90mmAq	
		RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw
229.9	5.0	209	0.64																								
292.8	6.4	218	0.94	257	1.23																						
323.8	7.1	228	1.18	260	1.43	295	1.80																				
386.8	8.5	248	1.75	275	2.03	305	2.36	335	2.78																		
418.2	9.2	262	2.12	288	2.48	309	2.71	338	3.11	363	3.53																
480.6	10.5			306	3.31	327	3.71	349	4.02	374	4.42	396	4.90	419	5.40												
512.0	11.2			320	3.87	338	4.29	358	4.63	378	4.96	400	5.39	427	6.05	447	6.53										
574.2	12.6					362	5.55	379	6.06	396	6.44	414	6.78	433	7.21	452	7.69	473	8.35	512	9.58						
606.0	13.3							390	6.78	406	7.29	425	7.70	441	8.07	458	8.50	477	9.03	515	10.34						
668.1	14.7									431	9.13	444	9.67	461	10.14	475	10.49	491	10.96	523	12.01	561	13.61	591	14.87		
700.1	15.4									441	10.03	455	10.64	469	11.25	484	11.68	499	12.07	529	13.10	564	14.49	595	15.95	626	17.45
762.0	16.7											480	12.94	492	13.57	505	14.27	520	14.85	545	15.65	573	16.80	602	18.09	634	19.90
793.3	17.4													503	14.78	516	15.53	528	16.23	554	17.22	581	18.30	608	19.47	637	21.00
855.9	18.8															539	18.33	551	19.12	574	20.61	599	21.67	623	22.76	649	24.06
887.3	19.5																	563	20.72	585	22.30	609	23.64	632	24.57	655	25.85
949.8	20.8																			608	25.84	629	27.58	651	28.93	672	29.98
981.1	21.5																			621	27.87	641	29.62	661	31.20	682	32.41
1044.4	22.9																					664	33.91	683	35.79	702	37.51
1075.5	23.6																					675	36.13	694	38.09	713	40.11
1137.7	24.9																							717	43.10	736	45.31

성능 및 품질 개선을 위해 공기 성능은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

SIROCCO FAN (DS) #5.5

Capacity (CMM)	Outlet velocity (m/sec)	10mmAq		15mmAq		20mmAq		25mmAq		30mmAq		35mmAq		40mmAq		45mmAq		50mmAq		60mmAq		70mmAq		80mmAq		90mmAq	
		RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw
278.2	5.0	190	0.77																								
356.7	6.4	204	1.20	238	1.56																						
395.5	7.1	208	1.46	243	1.84	269	2.20																				
473.7	8.5	230	2.23	254	2.56	280	2.95	306	3.45																		
512.9	9.3	241	2.66	263	3.10	284	3.40	310	3.89	334	4.43																
591.3	10.7			283	4.22	302	4.72	319	5.02	341	5.51	362	6.09	384	6.76	403	7.38										
630.3	11.4					313	5.48	330	5.88	348	6.29	367	6.78	386	7.39	408	8.14	427	8.84								
708.6	12.8					333	7.01	350	7.71	365	8.20	382	8.63	398	9.15	415	9.72	434	10.50	467	11.94						
747.5	13.5							361	8.67	374	9.28	389	9.75	406	10.24	421	10.77	437	11.38	471	12.99	503	14.56				
825.8	14.9									396	11.54	409	12.27	422	12.86	437	13.39	450	13.88	480	15.20	512	17.01	540	18.63		
864.9	15.6									407	12.78	420	13.58	433	14.39	446	14.94	459	15.43	485	16.60	515	18.16	545	20.13	571	21.78
943.2	17.0													453	17.24	466	18.20	476	18.85	502	20.05	526	21.36	552	22.89	580	24.95
982.3	17.7													464	18.86	477	19.89	487	20.68	511	22.11	533	23.22	556	24.61	582	26.37
1060.2	19.1																	509	24.47	529	26.34	550	27.71	572	28.96	593	30.46
1099.3	19.8																	520	26.51	540	28.50	559	30.15	581	31.55	602	32.98
1177.8	21.2																			562	33.15	580	35.22	598	36.99	618	38.49
1216.9	22.0																			573	35.65	590	37.69	609	40.04	627	41.57
1295.0	23.4																					612	43.26	629	45.58	646	47.96
1334.3	24.1																							640	48.67	657	51.17
1412.4	25.5																									679	57.98

성능 및 품질 개선을 위해 공기 성능은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

SIROCCO FAN (DS)

양흡입 시로코팬

SIROCCO FAN (DS) #6

Capacity (CMM)	Outlet velocity (m/sec)	10mmAq		15mmAq		20mmAq		25mmAq		30mmAq		35mmAq		40mmAq		45mmAq		50mmAq		60mmAq		70mmAq		80mmAq		90mmAq	
		RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw
330.7	5.0	174	0.92																								
415.8	6.3	184	1.35	214	1.75																						
458.3	7.0	189	1.63	219	2.06																						
543.5	8.2	207	2.46	229	2.81	255	3.31	279	3.88																		
585.8	8.9	214	2.85	234	3.30	259	3.77	283	4.38	305	4.99																
670.9	10.2			253	4.54	272	5.04	291	5.50	311	6.10	331	6.81	351	7.57												
713.9	10.8			263	5.24	279	5.81	297	6.25	315	6.78	334	7.47	353	8.24	370	8.95										
798.5	12.1					297	7.46	310	8.06	327	8.59	343	9.16	360	9.81	378	10.68	394	11.49								
840.7	12.8					305	8.30	320	9.11	335	9.73	350	10.23	365	10.84	381	11.55	395	12.29	429	14.22						
926.5	14.1							338	11.23	351	12.07	364	12.78	378	13.36	391	13.94	405	14.62	435	16.41	464	18.38				
968.3	14.7									360	13.30	373	14.24	385	14.83	398	15.37	410	16.00	438	17.59	468	19.82	495	21.80		
1053.3	16.0											390	16.98	400	17.82	413	18.77	425	19.42	449	20.79	474	22.47	501	24.74	526	26.91
1096.3	16.6											400	18.61	411	19.60	421	20.53	433	21.32	455	22.54	479	24.25	504	26.21	530	28.77
1181.4	17.9													429	23.08	439	24.12	449	25.19	470	26.93	491	28.28	513	30.07	535	31.98
1223.6	18.6															448	26.05	458	27.18	478	29.26	498	30.70	519	32.35	540	34.17
1308.7	19.9																	477	31.60	495	33.93	514	36.05	533	37.61	552	39.26
1350.9	20.5																			504	36.35	522	38.84	540	40.52	557	41.83
1436.2	21.8																			522	41.54	539	44.18	556	46.75	573	48.55
1478.4	22.4																					548	47.06	565	49.90	581	51.99
1563.8	23.7																					567	53.38	582	56.09	598	59.10

성능 및 품질 개선을 위해 공기 성능은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

SIROCCO FAN (DS) #6.5

[illegible]

성능 및 품질 개선을 위해 공기 성능은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

SIROCCO FAN (DS) #7

Capacity (CMM)	Outlet velocity (m/sec)	10mmAq		15mmAq		20mmAq		25mmAq		30mmAq		35mmAq		40mmAq		45mmAq		50mmAq		60mmAq		70mmAq		80mmAq		90mmAq	
		RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw
449.7	5.0	149	1.24																								
576.9	6.4	156	1.86	184	2.45																						
640.0	7.2	163	2.36	186	2.84	211	3.56																				
767.3	8.6	179	3.55	197	4.10	217	4.67	238	5.49																		
830.5	9.3	190	4.33	204	4.93	225	5.56	241	6.18	260	7.07																
957.1	10.7			221	6.75	236	7.58	251	8.15	269	8.97	284	9.84	300	10.84	316	11.92										
1020.5	11.4					244	8.75	258	9.47	272	10.11	287	10.90	303	11.94	318	13.01	334	14.20								
1147.8	12.8					262	11.39	273	12.32	286	13.23	298	13.84	311	14.70	325	15.66	339	16.82	366	19.25						
1211.2	13.5							282	13.90	293	14.95	305	15.75	317	16.44	330	17.40	342	18.32	370	21.04	395	23.57				
1337.7	15.0									310	18.55	321	19.84	331	20.80	342	21.61	353	22.43	376	24.52	400	27.25	423	30.03		
1400.9	15.7									320	20.73	329	21.86	339	23.15	349	24.09	360	24.96	381	26.87	403	29.23	427	32.45		
1527.6	17.1													356	27.93	365	29.30	374	30.55	393	32.39	412	34.44	432	36.86	458	36.60
1591.7	17.8													365	30.64	374	32.10	382	33.41	400	35.67	418	37.53	437	39.90	463	40.80
1718.3	19.2																	399	39.48	415	42.57	432	44.90	449	46.86	468	45.00
1781.5	19.9																	408	42.85	424	46.13	440	49.01	456	51.06		
1908.1	21.3																			441	53.57	456	57.12	470	60.01		
1972.3	22.0																			450	57.72	464	61.18	478	64.77		
2098.9	23.5																					481	70.16	495	74.12		
2162.1	24.2																							503	78.94		
2288.7	25.6																										

성능 및 품질 개선을 위해 공기 성능은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

SIROCCO FAN (DS) #8

Capacity (CMM)	Outlet velocity (m/sec)	10mmAq		15mmAq		20mmAq		25mmAq		30mmAq		35mmAq		40mmAq		45mmAq		50mmAq		60mmAq		70mmAq		80mmAq		90mmAq	
		RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw
590.2	5.0	131	1.65																								
741.8	6.3	136	2.36	160	3.10																						
817.3	7.0	141	2.91	163	3.61																						
968.4	8.3	153	4.27	171	4.98	189	5.78	207	6.79																		
1043.9	8.9	160	5.04	176	5.91	192	6.60	210	7.66	226	8.70																
1195.1	10.2			190	8.12	202	8.90	216	9.67	232	10.77	248	12.12	262	13.36												
1271.1	10.9			196	9.21	209	10.34	221	11.02	235	12.00	249	13.15	263	14.51	277	15.89										
1422.2	12.1					222	13.21	234	14.51	245	15.30	257	16.29	269	17.38	281	18.71	295	20.41								
1497.8	12.8					229	14.83	239	16.09	251	17.34	262	18.17	272	19.16	284	20.38	298	22.14	320	25.08						
1648.9	14.1							253	19.92	263	21.45	273	22.79	283	23.76	294	24.92	304	26.10	326	29.20	348	32.75				
1724.5	14.7									270	23.68	279	25.22	288	26.35	298	27.37	308	28.59	329	31.41	351	35.31	371	38.76		
1875.6	16.0											292	30.14	301	31.95	310	33.47	318	34.51	336	36.94	355	39.92	375	43.89	394	47.84
1951.2	16.7											299	32.92	308	34.85	316	36.61	325	38.04	341	40.13	359	43.14	378	46.67	398	51.32
2102.3	17.9													321	40.90	329	42.87	337	44.89	353	48.05	368	50.33	385	53.62	402	57.13
2177.9	18.6															336	46.38	344	48.51	358	52.03	374	54.79	389	57.62	404	60.69
2329.5	19.9																	357	56.03	371	60.31	385	64.11	399	66.86	414	69.96
2405.6	20.5																			378	64.72	391	69.02	405	72.16	419	74.80
2556.2	21.8																			392	74.13	404	78.53	417	83.29	430	86.56
2631.8	22.5																					411	83.77	423	88.51	436	92.70
2782.9	23.8																					425	94.89	437	100.1	448	105.0

성능 및 품질 개선을 위해 공기 성능은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

양흡입 시로코팬

SIROCCO FAN (DS) #9

Capacity (CMM)	Outlet velocity (m/sec)	10mmAq		15mmAq		20mmAq		25mmAq		30mmAq		35mmAq		40mmAq		45mmAq		50mmAq		60mmAq		70mmAq		80mmAq		90mmAq	
		RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw
744.2	5.0	116	2.06																								
966.9	6.5	125	3.28	144	4.16																						
1078.2	7.3	128	4.08	148	4.99	164	5.99																				
1301.0	8.8	142	6.26	156	7.24	171	8.18	188	9.63	202	10.93																
1412.3	9.5			162	8.78	176	9.71	188	10.66	205	12.40	217	13.71														
1635.1	11.1			176	12.10	187	13.57	199	14.60	211	15.81	223	17.21	235	18.94	248	20.76										
1746.0	11.8					195	15.81	205	17.09	215	18.04	227	19.46	237	20.80	251	23.08	260	24.47								
1968.5	13.3							218	22.29	226	23.82	236	25.10	245	26.26	255	27.75	265	29.41	288	34.03	307	38.23				
2080.0	14.1							224	24.93	234	27.10	243	28.72	251	29.81	260	31.16	270	32.83	289	36.63	308	40.96				
2302.6	15.6									247	33.56	255	35.68	264	38.05	271	39.31	279	40.62	296	43.95	314	48.07	332	53.20	349	57.93
2413.8	16.3											262	39.55	270	41.90	277	43.89	286	45.65	301	48.54	317	52.19	334	56.82	351	62.11
2636.9	17.8													284	50.80	291	53.22	298	55.69	312	59.40	326	62.47	341	66.52	356	70.99
2747.7	18.6															298	58.25	305	60.89	318	65.46	332	68.81	346	72.57	359	76.38
2970.5	20.1																	319	72.22	331	77.50	343	82.43	356	86.20	369	89.94
3081.9	20.8																			339	84.44	350	89.8	362	94.06	374	97.54
3304.6	22.3																					364	104.4	375	110.5	386	115.1
3416.0	23.1																					371	112.2	382	118.7	392	124.4
3638.3	24.6																							396	136.2	406	142.8
3749.3	25.3																							403	145.5	413	152.5
3972.3	26.8																									427	173.0

성능 및 품질 개선을 위해 공기 성능은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

SIROCCO FAN (DS) #10

Capacity (CMM)	Outlet velocity (m/sec)	10mmAq		15mmAq		20mmAq		25mmAq		30mmAq		35mmAq		40mmAq		45mmAq		50mmAq		60mmAq		70mmAq		80mmAq		90mmAq	
		RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw
924.0	5.0	105	2.59																								
1153.0	6.3	110	3.71	130	4.96																						
1267.4	6.9	113	4.48	133	5.80																						
1496.2	8.2	124	6.75	138	7.74	153	9.11	168	10.75																		
1610.6	8.8	127	7.66	141	9.04	155	10.25	169	11.92	182	13.57																
1839.8	10.1			151	12.32	162	13.54	173	14.77	186	16.58	198	18.50	209	20.44												
1953.8	10.7			156	14.00	166	15.57	176	16.67	188	18.29	200	20.32	211	22.29	222	24.49										
2182.8	11.9					176	19.89	185	21.65	195	22.95	205	24.63	215	26.46	226	28.96	236	31.15								
2297.6	12.6					182	22.42	190	24.34	199	25.90	208	27.30	218	29.13	227	31.01	238	33.80	257	38.63						
2525.8	13.8							201	30.06	209	32.39	216	33.91	225	35.46	233	37.25	241	39.02	261	44.70	278	49.82				
2640.2	14.4									214	35.56	221	37.72	229	39.38	237	40.92	244	42.64	262	47.41	279	53.06	296	58.88		
2869.8	15.7											231	45.06	238	47.70	245	49.61	253	51.46	267	55.25	283	60.22	300	66.95	315	72.67
2983.6	16.3											237	49.37	243	51.78	250	54.50	257	56.38	271	60.07	285	64.43	301	70.43	316	76.86
3212.2	17.6													254	61.07	260	63.88	266	66.72	279	71.04	292	75.05	306	80.10	319	85.48
3326.8	18.2															266	69.30	272	72.32	284	77.34	296	80.92	309	85.90	322	91.06
3555.6	19.4																	282	83.31	293	89.62	305	94.97	316	98.70	328	103.9
3670.6	20.1																	287	89.19	298	95.83	309	102.0	321	106.8	332	111.2
3899.2	21.3																			309	109.7	319	116.6	330	123.2	340	127.6
4013.2	21.9																			314	116.7	327	128.5	334	131.3	345	136.9
4242.0	23.2																					335	140.3	345	148.4		

성능 및 품질 개선을 위해 공기 성능은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.