

AIR FOIL FAN (SS)

SINGLE SUCTION
에어포일팬 편흡입식

특징

- 에어포일팬은 항공기의 익형을 응용한 것이며 원심 FAN 중에는 가장 새로운 기종입니다. 즉, 터보웬의 1매의 날개 대신 2매의 판을 합쳐서 익형으로 성형한 것입니다.
- 효율이 좋고 소음이 낮으며 고속회전이 가능하며, 날개경을 작게 할 수 있으므로 소형 제작에 이점이 있습니다.
- LIMIT LOAD 특성을 가지고 있으며, 다소 유해한 AIR를 취급할 경우에는 내마모성 구조로 할 수도 있습니다.
- 날개의 수는 8~16매이며 날개폭은 비교적 넓고 날개는 철판을 굽혀서 익형으로 하여 주판, 측판에 용접되어 있습니다. 케이싱 구조는 보통 웬과 동일하지만 흡입콘은 벨마우스 모양을 하고 있습니다.

용도

일반송풍, 향내통풍, 건축물 공장의 환기, 냉온방장치, 소형보일러의 송배풍, 기타 가스 공기의 반송, 배출에 사용

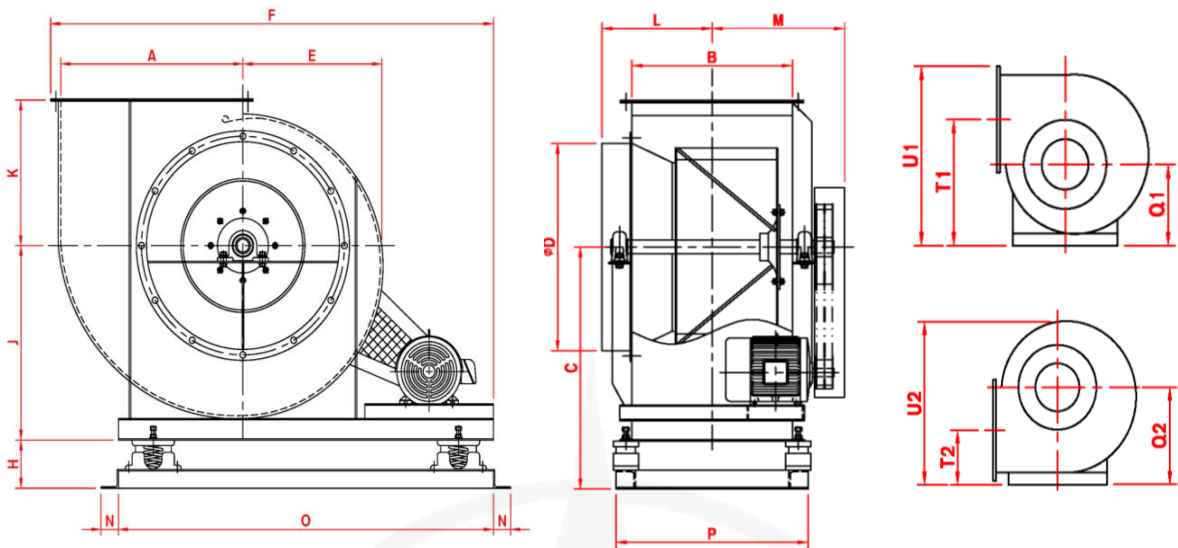
형식

편흡입, 양지베어링, V벨트 구동형
편흡입, 편지베어링, V벨트 구동형
양흡입, 양지베어링, V벨트 구동형



편흡입 에어포일팬











제원



MODEL NO.	A	B	C	øD	E	F	H	J	K	총 높이	L	M	N	O	P	Q1	Q2	T1	T2	U1	U2
#2	300	240	485	320	230	938	165	320	240	725	220	295	65	850	320	290	385	440	235	628	610
#2.5	380	300	555	400	290	1073	165	390	290	845	250	325	65	950	380	350	465	545	275	775	750
#3	455	360	615	480	355	1248	165	450	345	960	280	355	65	1100	440	400	540	627	305	893	875
#3.5	530	420	665	560	390	1373	165	500	410	1075	310	385	65	1200	500	440	615	705	340	1010	990
#4	610	480	785	620	465	1523	195	590	450	1235	340	415	65	1300	560	520	695	825	390	1168	1150
#4.5	680	540	845	720	515	1663	195	650	480	1325	370	445	65	1400	620	570	765	910	425	1288	1270
#5	760	610	910	800	575	1845	195	715	540	1450	405	490	65	1550	690	625	845	1005	465	1435	1405
#5.5	840	670	980	880	630	1985	195	785	600	1580	435	520	65	1650	750	685	925	1105	505	1575	1525
#6	915	730	1045	960	690	2110	195	850	655	1700	465	550	65	1750	810	740	1000	1198	543	1705	1685
#6.5	990	800	1050	1050	730	2245	195	855	700	1750	500	585	65	1850	880	805	1075	1345	580	1785	1745
#7	1065	740	1235	1120	755	2470	230	1005	745	1980	520	660	0	2050	840	875	1175	1408	642	1990	1940
#8	1220	960	1375	1280	900	2695	230	1145	870	2245	580	720	0	2200	1060	995	1340	1605	695	2265	2250
#9	1370	1080	1520	1440	1020	2920	230	1290	960	2480	640	780	0	2350	1180	1125	1480	1810	795	2545	2500
#10	1525	1200	1640	1600	1120	3200	230	1410	1050	2690	700	840	0	2600	1300	1235	1635	1200	870	2810	2770
#11	1600	1320	1760	1760	1235	3295	230	1530	1185	2945	760	900	0	2620	1420	1405	1710	2205	910	3055	3010
#12	1830	1440	1920	1920	1330	3860	230	1690	1240	3160	870	920	0	3100	1590	1430	1430	2345	1015	3260	3260

※성능 및 품질 개선을 위해 제원은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

FAN 방향표 (FAN DIRECTIONAL TABLE)

				
L1	L2 A	L2 B	L3 A	L3 B
				
R1	R2 A	R2 B	R3 A	R3 B
FAN DIRECTION SUCTION SIDE				

FAN 선정 방법 (SELECTION METHOD)

- 'FAN 방향표'에 따라 제품의 방향을 선정하세요. (정면부 원형이 흡입구입니다)
- 원하시는 풍량(세로축)과 정압(가로축)에 적합한 'FAN 호수(#)'와 '모터 용량(KW)'을 선정하세요.
 - EX) 원하시는 풍량보다 조금 높게 선정하셔야 제품 성능에 유리합니다.
 - EX) 모터 용량이 4.65KW로 선정 되었을 시, 사용해야 하는 모터는 '5.5KW'가 됩니다.
- 회전수가 900RPM 이상인 경우, 에어포일팬으로 선정하는 것이 양호합니다. (단, 제연팬의 경우 예외)
- 모터 커버와 토출구&흡입구 빗물받이와 망은 액세서리입니다. 필요 시, 당사에 별도로 요청해야 합니다.

AIR FOIL FAN (SS) #2

Capacity (CMM)	Outlet velocity (m/sec)	40mmAq		55mmAq		70mmAq		85mmAq		100mmAq		115mmAq		130mmAq		145mmAq		160mmAq		175mmAq		190mmAq		205mmAq		220mmAq	
		RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw
12.3	2.8	1767	0.28																								
14.5	3.3	1796	0.30	2083	0.45																						
16.7	3.8	1839	0.32	2111	0.48	2355	0.66																				
18.9	4.3	1868	0.34	2140	0.51	2370	0.68	2599	0.89																		
21.1	4.8	1925	0.38	2183	0.54	2413	0.73	2628	0.93	2814	1.13	3001	1.36														
23.3	5.3	1968	0.41	2226	0.58	2441	0.76	2657	0.97	2843	1.18	3030	1.41	3202	1.66	3364	1.91										
25.5	5.8	2026	0.45	2269	0.62	2484	0.81	2685	1.01	2886	1.24	3058	1.47	3230	1.72	3388	1.97	3546	2.25	3696	2.54						
27.7	6.3	2097	0.49	2327	0.67	2527	0.85	2728	1.07	2915	1.29	3089	1.53	3259	1.78	3417	2.04	3575	2.33	3718	2.60	3862	2.91				
29.9	6.8	2169	0.55	2384	0.72	2585	0.92	2771	1.12	2958	1.36	3130	1.60	3302	1.87	3450	2.12	3603	2.40	3747	2.69	3890	2.99				
32.1	7.3	2241	0.60	2441	0.78	2642	0.98	2829	1.20	3001	1.43	3173	1.68	3331	1.93	3489	2.21	3635	2.48	3779	2.78	3919	3.08				
34.4	7.9	2320	0.67	2513	0.85	2700	1.05	2886	1.28	3058	1.52	3216	1.76	3374	2.02	3532	2.30	3675	2.58	3819	2.88	3950	3.18				
36.5	8.3			2585	0.93	2758	1.13	2943	1.36	3103	1.59	3262	1.84	3417	2.11	3575	2.40	3718	2.69	3851	2.98	3991	3.30				
38.7	8.8			2658	1.01	2830	1.22	3002	1.45	3160	1.69	3318	1.94	3466	2.21	3619	2.50	3754	2.78	3892	3.09						
40.9	9.3					2902	1.31	3061	1.54	3218	1.78	3375	2.05	3520	2.32	3662	2.60	3806	2.91	3935	3.21						
43.1	9.9					2974	1.41	3132	1.65	3281	1.90	3433	2.16	3576	2.44	3720	2.74	3849	3.02	3979	3.33						
45.3	10.4							3204	1.77	3351	2.02	3490	2.28	3634	2.57	3777	2.87	3906	3.17								
47.5	10.9							3277	1.89	3422	2.15	3562	2.43	3692	2.70	3834	3.01	3963	3.32								
49.7	11.4									3494	2.29	3634	2.58	3763	2.86	3892	3.16										
51.9	11.9									3567	2.44	3705	2.73	3834	3.03	3949	3.31										
54.1	12.4											3777	2.90	3906	3.20												

성능 및 품질 개선을 위해 공기 성능은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

AIR FOIL FAN (SS) #2.5

Capacity (CMM)	Outlet velocity (m/sec)	40mmAq		55mmAq		70mmAq		85mmAq		100mmAq		115mmAq		130mmAq		145mmAq		160mmAq		175mmAq		190mmAq		205mmAq		220mmAq	
		RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw
27.1	4.0	1439	0.30	1670	0.43																						
31.5	4.6	1483	0.34	1682	0.47	1876	0.62																				
35.9	5.3	1551	0.39	1726	0.53	1906	0.69	2068	0.85	2236	1.03																
40.3	5.9	1620	0.45	1788	0.60	1950	0.76	2099	0.92	2255	1.11	2405	1.31														
44.7	6.5	1700	0.52	1856	0.68	2006	0.84	2149	1.01	2292	1.21	2423	1.40	2560	1.61	2697	1.83										
49.1	7.2	1788	0.60	1931	0.76	2068	0.94	2205	1.12	2336	1.31	2467	1.51	2591	1.73	2716	1.95	2841	2.19	2959	2.42	3081	2.68				
53.5	7.8	1875	0.69	2012	0.87	2149	1.05	2267	1.23	2392	1.43	2517	1.64	2635	1.85	2753	2.09	2866	2.32	2984	2.58	3090	2.82	3208	3.10	3320	3.37
57.9	8.5	1968	0.80	2099	0.98	2230	1.18	2348	1.37	2461	1.58	2579	1.79	2691	2.01	2803	2.24	2909	2.48	3015	2.73	3121	2.99	3227	3.27	3333	3.55
62.3	9.1	2068	0.92	2193	1.11	2311	1.31	2423	1.51	2535	1.73	2641	1.95	2747	2.17	2853	2.41	2959	2.66	3065	2.91	3159	3.17	3258	3.44	3358	3.73
66.7	9.8			2286	1.25	2398	1.46	2504	1.67	2616	1.90	2716	2.12	2816	2.36	2915	2.60	3015	2.86	3115	3.12	3208	3.37	3308	3.65	3401	3.94
71.1	10.4			2380	1.40	2492	1.63	2591	1.84	2697	2.08	2797	2.32	2891	2.56	2984	2.81	3077	3.07	3171	3.33	3264	3.61	3358	3.89	3445	4.16
75.5	11.0			2474	1.57	2586	1.81	2686	2.04	2779	2.27	2873	2.52	2972	2.79	3059	3.04	3147	3.30	3234	3.57	3327	3.86	3415	4.15	3502	4.44
79.9	11.7					2679	2.00	2779	2.25	2872	2.50	2960	2.75	3053	3.02	3140	3.29	3223	3.55	3309	3.84	3390	4.12	3472	4.41	3558	4.71
84.3	12.3					2773	2.21	2872	2.48	2960	2.73	3047	2.99	3134	3.27	3221	3.55	3302	3.82	3383	4.11	3464	4.41	3540	4.70	3620	5.01
88.7	13.0							2966	2.72	3053	2.98	3140	3.26	3221	3.53	3302	3.82	3383	4.11	3464	4.41	3545	4.73	3620	5.03	3695	5.35
93.1	13.6							3059	2.97	3147	3.25	3234	3.55	3315	3.84	3390	4.12	3465	4.42	3545	4.73	3620	5.04	3695	5.35	3770	5.68
97.5	14.3									3240	3.54	3327	3.85	3403	4.14	3483	4.45	3558	4.77	3626	5.06	3701	5.38	3776	5.72		
101.9	14.9									3340	3.87	3421	4.17	3496	4.47	3572	4.79	3645	5.11	3720	5.45	3788	5.77				
106.3	15.5											3514	4.51	3589	4.82	3664	5.15	3739	5.50								
110.7	16.2													3684	5.20	3757	5.54										

성능 및 품질 개선을 위해 공기 성능은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

AIR FOIL FAN (SS) #3

Capacity (CMM)	Outlet velocity (m/sec)	40mmAq		55mmAq		70mmAq		85mmAq		100mmAq		115mmAq		130mmAq		145mmAq		160mmAq		175mmAq		190mmAq		205mmAq		220mmAq	
		RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw
41.0	4.2	1250	0.40	1427	0.58																						
47.8	4.9	1296	0.46	1459	0.64	1618	0.85																				
54.6	5.6	1349	0.53	1505	0.72	1657	0.94	1795	1.17	1919	1.40																
61.4	6.2	1402	0.59	1558	0.81	1703	1.04	1827	1.27	1954	1.52	2071	1.78	2183	2.05												
68.2	6.9	1466	0.68	1611	0.90	1749	1.15	1873	1.39	1993	1.65	2106	1.92	2216	2.21	2322	2.50	2422	2.80								
75.0	7.6	1526	0.76	1671	1.00	1802	1.26	1926	1.53	2039	1.80	2152	2.09	2255	2.37	2354	2.67	2453	2.99	2552	3.33	2644	3.65				
81.8	8.3	1593	0.86	1731	1.11	1862	1.39	1979	1.67	2092	1.96	2198	2.26	2301	2.57	2397	2.87	2492	3.20	2584	3.53	2676	3.88	2761	4.22	2849	4.59
88.6	9.0			1795	1.23	1919	1.52	2039	1.82	2145	2.12	2248	2.44	2347	2.75	2446	3.09	2535	3.42	2623	3.75	2711	4.11	2796	4.48	2881	4.86
95.4	9.7			1862	1.37	1986	1.68	2099	1.98	2202	2.29	2301	2.62	2400	2.97	2492	3.31	2584	3.66	2669	4.01	2754	4.37	2835	4.74	2917	5.12
102.3	10.4					2046	1.83	2156	2.15	2262	2.48	2361	2.83	2453	3.17	2545	3.54	2630	3.90	2719	4.28	2803	4.66	2881	5.03	2959	5.42
109.0	11.1					2110	2.00	2223	2.35	2322	2.68	2421	3.05	2513	3.41	2602	3.78	2687	4.17	2768	4.55	2849	4.94	2931	5.35	3005	5.74
115.8	11.8							2283	2.53	2386	2.90	2485	3.29	2574	3.66	2658	4.30	2743	4.43	2825	4.84	2903	5.26	2980	5.67	3058	6.10
122.6	12.5									2453	3.15	2545	3.53	2634	3.92	2722	4.33	2803	4.73	2881	5.14	2959	5.57	3033	6.00	3108	6.44
129.4	13.2									2513	3.38	2609	3.79	2697	4.20	2782	4.62	2860	5.02	2941	5.46	3019	5.91	3090	6.34	3164	6.81
136.2	13.8											2673	4.07	2757	4.47	2842	4.91	2924	5.36	3002	5.81	3076	6.25	3150	6.71	3221	7.18
143.0	14.5													2821	4.78	2906	5.24	2987	5.70	3062	6.15	3136	6.62	3210	7.10	3281	7.58
149.9	15.2															2970	5.58	3051	6.06	3125	6.53	3196	7.00	3270	7.50	3338	7.98
156.6	15.9															3037	5.96	3115	6.44	3189	6.93	3260	7.41	3331	7.92	3398	8.42
163.5	16.6																	3175	6.81	3253	7.34	3324	7.84	3391	8.34		
170.3	17.3																			3317	7.77	3388	8.29				

성능 및 품질 개선을 위해 공기 성능은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

AIR FOIL FAN (SS) #3.5

Capacity (CMM)	Outlet velocity (m/sec)	40mmAq		55mmAq		70mmAq		85mmAq		100mmAq		115mmAq		130mmAq		145mmAq		160mmAq		175mmAq		190mmAq		205mmAq		220mmAq	
		RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw
73.3	5.4	1122	0.66																								
83.3	6.2	1165	0.75	1308	1.03	1440	1.34																				
93.3	6.9	1222	0.88	1351	1.16	1475	1.48	1592	1.82																		
103.3	7.7	1277	1.02	1394	1.30	1513	1.63	1623	1.98	1735	2.37																
113.3	8.4	1332	1.16	1451	1.49	1563	1.82	1668	2.18	1766	2.55	1866	2.96														
123.3	9.1	1394	1.35	1506	1.67	1611	2.02	1711	2.38	1809	2.79	1902	3.20	1995	3.64	2083	4.09										
133.2	9.9	1449	1.52	1561	1.87	1666	2.26	1759	2.62	1852	3.02	1940	3.44	2031	3.91	2114	4.36	2200	4.85	2281	5.35						
143.3	10.6	1518	1.75	1623	2.13	1721	2.49	1814	2.92	1902	3.31	1988	3.74	2069	4.18	2155	4.68	2236	5.18	2310	5.66	2391	6.20	2465	6.74		
153.2	11.4			1685	2.40	1778	2.77	1871	3.20	1957	3.65	2038	4.07	2119	4.54	2195	5.00	2274	5.52	2348	6.03	2422	6.56	2496	7.11	2570	7.69
163.3	12.1			1747	2.67	1840	3.10	1926	3.51	2009	3.96	2093	4.46	2169	4.91	2243	5.39	2317	5.89	2391	6.44	2460	6.96	2531	7.52	2601	8.11
173.2	12.8			1814	2.98	1902	3.45	1988	3.89	2069	4.33	2145	4.82	2219	5.31	2293	5.81	2367	6.34	2434	6.84	2503	7.41	2570	7.97	2639	8.57
183.2	13.6					1964	3.79	2045	4.27	2124	4.73	2205	5.24	2274	5.74	2348	6.29	2415	6.79	2484	7.34	2548	7.87	2615	8.46	2679	9.06
193.2	14.3					2031	4.18	2107	4.69	2186	5.19	2262	5.70	2331	6.19	2403	6.78	2467	7.31	2534	7.86	2601	8.45	2663	9.01	2725	9.58
203.2	15.1							2174	5.14	2248	5.68	2317	6.17	2391	6.72	2460	7.28	2522	7.83	2589	8.46	2651	9.01	2713	9.60	2775	10.22
213.3	15.8							2240	5.61	2310	6.17	2379	6.72	2448	7.27	2515	7.81	2579	8.39	2643	9.02	2703	9.64	2765	10.24	2825	10.86
223.3	16.5									2374	6.69	2441	7.29	2508	7.86	2574	8.44	2639	9.01	2701	9.63	2758	10.24	2818	10.93		
233.3	17.3									2441	7.26	2508	7.90	2570	8.50	2632	9.07	2696	9.69	2758	10.29	2818	10.94				
243.3	18.0											2572	8.50	2632	9.13	2694	9.77	2756	10.41	2815	11.02						
253.3	18.8													2701	9.85	2756	10.49	2815	11.14								
263.3	19.5													2765	10.55	2822	11.24										

편흡입 에어포일팬

AIR FOIL FAN (SS) #4

Capacity (CMM)	Outlet velocity (m/sec)	40mmAq		55mmAq		70mmAq		85mmAq		100mmAq		115mmAq		130mmAq		145mmAq		160mmAq		175mmAq		190mmAq		205mmAq		220mmAq	
		RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw
89.5	5.1	995	0.81	1086	1.16																						
103.1	5.9	995	0.94	1120	1.30	1228	1.69																				
116.7	6.6	1040	1.09	1154	1.45	1262	1.86	1359	2.29																		
130.3	7.4	1086	1.25	1194	1.64	1296	2.06	1393	2.51	1484	3.00	1569	3.51														
143.9	8.2	1143	1.45	1245	1.88	1342	2.32	1433	2.78	1518	3.26	1598	3.76	1677	4.31												
157.5	9.0	1200	1.66	1291	2.10	1387	2.59	1473	3.06	1557	3.57	1637	4.11	1711	4.63	1785	5.22	1858	5.85								
171.1	9.7	1256	1.88	1347	2.37	1433	2.87	1518	3.39	1598	3.91	1672	4.43	1746	5.00	1820	5.61	1888	6.20	1956	6.86	2023	7.55				
184.7	10.5	1319	2.14	1404	2.66	1484	3.18	1564	3.73	1643	4.30	1717	4.85	1790	5.45	1859	6.06	1926	6.68	1990	7.31	2053	7.97	2115	8.67	2178	9.42
198.3	11.3	1382	2.43	1461	2.96	1541	3.53	1615	4.11	1689	4.69	1763	5.31	1831	5.90	1899	6.51	1962	7.15	2028	7.84	2087	8.48	2149	9.19	2210	9.93
211.9	12.1			1524	3.32	1598	3.91	1672	4.53	1740	5.14	1808	5.76	1876	6.40	1943	7.06	2006	7.70	2068	8.39	2127	9.08	2184	9.77	2245	10.54
225.5	12.8			1586	3.69	1655	4.30	1728	4.96	1796	5.62	1859	6.27	1926	6.96	1989	7.64	2047	8.28	2110	8.99	2167	9.67	2223	10.40	2280	11.17
239.1	13.6			1649	4.09	1717	4.74	1785	5.43	1848	6.08	1911	6.78	1973	7.49	2036	8.22	2097	8.95	2155	9.67	2212	10.39	2267	11.10	2320	11.85
252.7	14.4					1780	5.22	1842	5.90	1905	6.62	1967	7.35	2029	8.12	2087	8.87	2144	9.60	2201	10.37	2257	11.13	2309	11.86	2365	12.66
266.3	15.2					1842	5.72	1905	6.45	1962	7.17	2024	7.95	2081	8.71	2138	9.50	2195	10.31	2251	11.11	2303	11.88	2358	12.71	2409	13.50
280.0	15.9							1967	7.03	2024	7.79	2081	8.59	2138	9.39	2195	10.23	2246	11.01	2301	11.88	2354	12.71	2405	13.54	2456	14.39
293.5	16.7							2030	7.65	2087	8.46	2143	9.30	2195	10.10	2250	10.95	2303	11.81	2354	12.68	2405	13.57	2455	14.43		
307.1	17.5									2149	9.14	2205	10.03	2255	10.87	2307	11.74	2359	12.63	2409	13.52	2457	14.41				
320.7	18.2									2216	9.95	2267	10.80	2317	11.68	2365	12.57	2415	13.48	2462	14.35						
334.3	19.0											2331	11.64	2380	12.55	2427	13.46	2473	14.40								
347.9	19.8													2443	13.46	2489	14.40										

성능 및 품질 개선을 위해 공기 성능은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

AIR FOIL FAN (SS) #4.5

Capacity (CMM)	Outlet velocity (m/sec)	40mmAq		55mmAq		70mmAq		85mmAq		100mmAq		115mmAq		130mmAq		145mmAq		160mmAq		175mmAq		190mmAq		205mmAq		220mmAq	
		RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw
101.4	4.6	835	0.94	946	1.31																						
118.7	5.4	872	1.10	973	1.49	1069	1.91																				
136.0	6.1	909	1.27	1010	1.71	1102	2.17	1188	2.66	1267	3.14																
153.3	6.9	952	1.48	1051	1.95	1139	2.45	1224	2.99	1299	3.51	1373	4.06	1442	4.61												
170.6	7.7	1003	1.73	1096	2.24	1180	2.76	1263	3.34	1337	3.91	1405	4.48	1473	5.09	1541	5.72	1600	6.31								
187.9	8.5	1047	1.98	1137	2.53	1226	3.13	1300	3.69	1374	4.31	1440	4.91	1507	5.57	1571	6.24	1634	6.92	1691	7.58	1747	8.24				
205.2	9.3	1098	2.27	1187	2.88	1265	3.47	1342	4.11	1413	4.74	1480	5.40	1543	6.07	1605	6.77	1665	7.49	1723	8.22	1779	8.95	1833	9.68	1886	10.42
222.5	10.1	1158	2.60	1234	3.24	1312	3.88	1385	4.55	1455	5.24	1523	5.95	1584	6.64	1643	7.36	1700	8.09	1757	8.87	1812	9.65	1866	10.44	1917	11.22
239.8	10.8			1285	3.64	1360	4.33	1430	5.03	1498	5.76	1564	6.51	1625	7.24	1684	8.00	1740	8.77	1794	9.55	1847	10.36	1900	11.20	1951	12.04
257.1	11.6			1344	4.08	1412	4.85	1479	5.55	1543	6.32	1606	7.09	1671	7.94	1727	8.70	1783	9.52	1835	10.32	1886	11.14	1936	11.98	1987	12.89
274.5	12.4			1406	4.56	1462	5.36	1527	6.13	1593	6.93	1653	7.76	1711	8.58	1768	9.42	1824	10.28	1876	11.12	1927	11.99	1977	12.88	2024	13.76
291.7	13.2					1523	5.93	1579	6.77	1640	7.59	1700	8.43	1756	9.31	1811	10.18	1866	11.09	1919	12.00	1969	12.88	2018	13.80	2065	14.73
309.0	14.0					1584	6.52	1634	7.43	1690	8.31	1748	9.19	1804	10.07	1857	11.01	1912	11.99	1961	12.88	2012	13.86	2061	14.81	2107	15.76
326.3	14.7							1694	8.10	1742	9.07	1797	9.99	1852	10.92	1905	11.86	1955	12.85	2005	13.84	2054	14.82	2102	15.83	2149	16.84
343.7	15.5									1801	9.85	1849	10.86	1901	11.83	1953	12.81	2005	13.83	2051	14.83	2098	15.86	2145	16.90	2192	17.98
361.0	16.3									1863	10.71	1905	11.75	1952	12.78	2002	13.82	2051	14.83	2100	15.88	2145	16.97	2191	18.07	2235	19.15
378.3	17.1											1968	12.74	2006	13.80	2053	14.88	2100	15.95	2148	17.04	2195	18.12	2237	19.24	2281	20.40
395.5	17.9											2027	13.67	2067	14.84	2105	16.00	2151	17.11	2196	18.23	2242	19.38	2287	20.48		
412.8	18.7													2128	15.93	2166	17.15	2203	18.34	2247	19.51	2291	20.70				
430.2	19.4															2228	18.39	2262	19.59	2299	20.85						

성능 및 품질 개선을 위해 공기 성능은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

AIR FOIL FAN (SS) #5

Capacity (CMM)	Outlet velocity (m/sec)	40mmAq		55mmAq		70mmAq		85mmAq		100mmAq		115mmAq		130mmAq		145mmAq		160mmAq		175mmAq		190mmAq		205mmAq		220mmAq	
		RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw
144.0	5.3	776	1.30	877	1.80																						
165.1	6.0	812	1.53	902	2.03	994	2.63																				
186.2	6.8	846	1.76	938	2.34	1020	2.94	1098	3.57																		
207.3	7.6	885	2.02	969	2.62	1053	3.30	1126	3.96	1199	4.69																
228.4	8.4	930	2.35	1008	2.98	1084	3.66	1160	4.41	1227	5.14	1292	5.91	1356	6.71												
249.5	9.1	972	2.68	1048	3.36	1118	4.06	1191	4.85	1258	5.64	1320	6.43	1384	7.31	1443	8.17	1499	9.02								
270.6	9.9	1017	3.05	1095	3.83	1160	4.55	1227	5.36	1289	6.15	1353	7.03	1412	7.90	1471	8.83	1524	9.71	1578	10.65	1634	11.66				
291.8	10.7	1067	3.50	1137	4.29	1205	5.10	1266	5.91	1328	6.79	1387	7.67	1446	8.60	1502	9.54	1555	10.49	1606	11.45	1656	12.43	1707	13.46	1757	14.51
312.8	11.4	1112	3.93	1185	4.83	1249	5.68	1308	6.53	1367	7.44	1423	8.35	1479	9.31	1532	10.26	1586	11.28	1636	12.28	1687	13.35	1734	14.38	1782	15.46
333.9	12.2			1230	5.37	1294	6.32	1353	7.23	1409	8.16	1462	9.10	1513	10.05	1566	11.07	1617	12.10	1667	13.15	1717	14.25	1765	15.38	1810	16.47
355.0	13.0			1277	5.97	1339	6.97	1395	7.92	1451	8.91	1502	9.88	1552	10.89	1602	11.93	1653	13.04	1701	14.12	1748	15.22	1796	16.39	1841	17.53
376.1	13.8			1328	6.68	1384	7.64	1443	8.75	1496	9.77	1546	10.78	1597	11.87	1642	12.89	1689	14.00	1737	15.15	1782	16.27	1827	17.44	1872	18.64
397.2	14.5					1434	8.46	1488	9.54	1541	10.67	1591	11.75	1639	12.84	1684	13.92	1729	15.06	1774	16.23	1818	17.40	1863	18.63	1905	19.83
418.4	15.3					1482	9.29	1535	10.42	1586	11.59	1636	12.77	1684	13.93	1729	15.08	1771	16.20	1813	17.36	1855	18.58	1900	19.89	1942	21.15
439.5	16.1							1583	11.38	1633	12.59	1681	13.83	1726	15.00	1771	16.20	1816	17.47	1858	18.70	1897	19.89	1936	21.13	1978	22.47
460.5	16.8							1631	12.39	1681	13.67	1726	14.90	1771	16.19	1816	17.47	1858	18.71	1900	20.01	1941	21.32	1978	22.56		
481.7	17.6									1729	14.81	1774	16.10	1818	17.44	1860	18.77	1903	20.10	1945	21.46	1984	22.78				
502.8	18.4									1776	15.98	1821	17.34	1866	18.78	1908	20.18	1947	21.53	1989	22.95						
523.9	19.2											1869	18.68	1914	20.18	1953	21.55	1995	23.09								
545.0	19.9													1961	21.62	2000	23.05										

성능 및 품질 개선을 위해 공기 성능은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

AIR FOIL FAN (SS) #5.5

Capacity (CMM)	Outlet velocity (m/sec)	40mmAq		55mmAq		70mmAq		85mmAq		100mmAq		115mmAq		130mmAq		145mmAq		160mmAq		175mmAq		190mmAq		205mmAq		220mmAq	
		RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw
169.4	5.1	683	1.45																								
196.0	5.9	721	1.79	792	2.26																						
222.6	6.7	777	2.30	836	2.76	898	3.30																				
249.2	7.5	831	2.86	882	3.33	940	3.92	1000	4.57	1024	4.81																
275.8	8.3	858	3.13	942	4.14	981	4.57	1036	5.26	1089	5.96	1122	6.38														
302.4	9.1	889	3.47	984	4.74	1044	5.61	1077	6.04	1126	6.75	1177	7.58	1219	8.25	1239	8.54										
329.0	9.9	942	4.10	1010	5.10	1105	6.74	1141	7.30	1171	7.77	1215	8.55	1262	9.41	1310	10.33	1334	10.76	1352	11.07						
355.6	10.7			1046	5.65	1120	6.97	1202	8.65	1234	9.24	1262	9.75	1299	10.49	1345	11.47	1386	12.36	1429	13.33	1445	13.65	1461	13.97		
382.2	11.5			1094	6.43	1152	7.56	1225	9.13	1296	10.83	1325	11.44	1351	11.99	1378	12.57	1425	13.74	1462	14.65	1504	15.72	1538	16.60	1553	16.95
408.8	12.3					1193	8.37	1251	9.69	1320	11.44	1387	13.27	1414	13.92	1440	14.55	1462	15.07	1504	16.24	1541	17.28	1577	18.31	1614	19.39
435.4	13.1					1244	9.45	1288	10.55	1350	12.19	1414	14.06	1476	16.00	1502	16.71	1527	17.40	1548	17.97	1577	18.82	1617	20.11	1651	21.19
462.0	13.9							1336	11.73	1383	13.07	1441	14.83	1504	16.93	1564	19.05	1588	19.79	1612	20.53	1633	21.17	1653	21.78	1688	23.02
488.6	14.7							1388	13.11	1425	14.26	1476	15.90	1529	17.72	1588	19.92	1650	22.40	1674	23.22	1696	23.98	1717	24.70	1737	25.38
515.3	15.5									1476	15.79	1513	17.09	1562	18.85	1614	20.85	1667	23.04	1735	26.07	1758	26.95	1780	27.79	1800	28.56
541.9	16.3									1528	17.46	1562	18.74	1599	20.18	1646	22.06	1693	24.06	1746	26.46	1814	29.80	1841	31.01	1862	31.90
568.5	17.1											1614	20.61	1646	21.95	1683	23.54	1729	25.57	1775	27.72	1825	30.20	1883	33.29		
595.0	17.9													1697	23.98	1728	25.41	1765	27.15	1808	29.23	1851	31.43	1898	33.96		
621.7	18.7															1779	27.40	1809	29.17	1845	31.02	1886	33.18				
648.2	19.5															1830	30.00	1860	31.61	1888	33.16						

성능 및 품질 개선을 위해 공기 성능은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

AIR FOIL FAN (SS)

원형입 에어포일팬

AIR FOIL FAN (SS) #6

Capacity (CMM)	Outlet velocity (m/sec)	40mmAq		55mmAq		70mmAq		85mmAq		100mmAq		115mmAq		130mmAq		145mmAq		160mmAq		175mmAq		190mmAq		205mmAq		220mmAq	
		RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw
177.6	4.5	560	1.54	642	2.17																						
213.0	5.4	583	1.83	660	2.54	729	3.26	798	4.10																		
248.4	6.3	619	2.25	683	2.94	749	3.75	811	4.59	872	5.52	926	6.42														
283.8	7.2	655	2.70	716	3.46	775	4.30	831	5.18	887	6.13	939	7.08	992	8.14	1041	9.20										
319.2	8.1	695	3.22	752	4.08	808	4.97	857	5.83	910	6.87	959	7.88	1008	8.96	1056	10.07	1102	11.22	1146	12.39	1192	13.69				
354.6	9.0	739	3.84	793	4.80	844	5.75	890	6.67	939	7.69	985	8.78	1031	9.92	1074	11.03	1118	12.23	1161	13.45	1204	14.74	1243	15.99	1284	17.36
390.0	9.9	785	4.55	834	5.55	882	6.60	928	7.65	972	8.70	1015	9.76	1056	10.89	1100	12.17	1141	13.41	1182	14.70	1220	15.95	1260	17.31	1299	18.69
425.4	10.8	834	5.38	880	6.48	923	7.55	967	8.70	1008	9.81	1049	10.97	1089	12.13	1128	13.33	1166	14.62	1205	15.98	1243	17.35	1279	18.69	1317	20.15
460.9	11.7	884	6.33	926	7.46	967	8.63	1008	9.84	1046	11.01	1087	12.31	1123	13.49	1161	14.78	1197	16.02	1233	17.38	1269	18.82	1304	20.26	1340	21.78
496.2	12.6			974	8.58	1013	9.86	1051	11.09	1089	12.42	1125	13.70	1161	15.02	1197	16.38	1232	17.74	1266	19.08	1299	20.41	1332	21.90	1366	23.48
531.6	13.4			1023	9.83	1059	11.11	1095	12.47	1132	13.88	1166	15.24	1201	16.67	1235	18.09	1269	19.55	1301	20.96	1332	22.36	1363	23.77	1394	25.21
567.0	14.3					1109	12.63	1143	14.06	1176	15.48	1210	16.95	1243	18.46	1274	19.91	1307	21.46	1338	22.96	1368	24.45	1399	26.01	1429	27.55
602.4	15.2					1158	14.25	1191	15.74	1222	17.23	1253	18.73	1286	20.36	1315	21.85	1347	23.53	1376	25.06	1407	26.73	1435	28.28	1465	29.97
637.8	16.1							1240	17.60	1269	19.11	1299	20.74	1330	22.41	1360	24.07	1389	25.74	1417	27.40	1445	29.03	1475	30.83	1502	32.49
673.2	17.0									1319	21.28	1347	22.92	1375	24.64	1404	26.37	1432	28.09	1460	29.87	1486	31.58	1514	33.41	1540	35.12
708.6	17.9									1368	23.55	1396	25.30	1422	27.00	1448	28.78	1476	30.63	1503	32.46	1529	34.28	1555	36.15	1581	38.05
744.0	18.8											1445	27.84	1471	29.66	1496	31.48	1521	33.36	1547	35.25	1573	37.18	1598	39.10	1623	41.07
779.4	19.7											1494	30.55	1519	32.40	1545	34.41	1568	36.25	1593	38.33	1618	40.31	1642	42.26	1666	44.27
814.8	20.6													1568	35.39	1593	37.44	1616	39.39	1640	41.49	1662	43.48	1686	45.58		
850.2	21.5															1642	40.73	1665	42.79	1688	44.92						

성능 및 품질 개선을 위해 공기 성능은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

AIR FOIL FAN (SS) #6.5

[illegible]

성능 및 품질 개선을 위해 공기 성능은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

편흡입 에어포일팬

AIR FOIL FAN (SS) #7

Capacity (CMM)	Outlet velocity (m/sec)	45mmAq		60mmAq		75mmAq		90mmAq		105mmAq		120mmAq		135mmAq		150mmAq		165mmAq		180mmAq		195mmAq		210mmAq		225mmAq	
		RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw
306.0	5.7	589	3.00	663	4.06																						
348.9	6.5	612	3.47	678	4.56	742	5.75																				
391.8	7.3	635	3.94	698	5.13	760	6.43	816	7.72																		
434.7	8.1	663	4.51	724	5.81	778	7.10	834	8.53	552	9.94	936	11.47														
477.6	8.9	696	5.19	749	6.50	803	7.91	852	9.33	903	10.89	951	12.46	997	14.06												
520.5	9.7	729	5.94	778	7.27	829	8.79	877	10.30	923	11.88	969	13.53	1015	15.27	1058	17.00	1101	18.82								
563.4	10.5			811	8.20	857	9.74	903	11.35	949	13.05	992	14.77	1033	16.49	1076	18.35	1117	20.22	1157	22.13	1194	23.80				
606.3	11.2			844	9.21	890	10.86	931	12.50	974	14.23	1015	15.98	1056	17.85	1094	19.69	1135	21.70	1173	23.65	1212	25.74	1247	27.69	1283	29.78
649.3	12.0					923	12.07	964	13.82	1002	15.59	1043	17.48	1081	19.33	1120	21.34	1155	23.25	1191	25.27	1229	27.44	1265	29.58	1301	31.80
692.1	12.8					954	13.28	995	15.14	1033	17.02	1069	18.93	1107	20.91	1143	22.88	1181	25.08	1214	27.09	1249	29.30	1283	31.46	1318	33.76
735.0	13.6							1028	16.65	1066	18.64	1101	20.61	1135	22.66	1171	24.77	1206	26.91	1240	29.10	1273	31.32	1305	33.55	1337	35.85
777.9	14.4							1061	18.25	1097	20.25	1132	22.33	1166	24.48	1198	26.63	1232	28.88	1265	31.11	1298	33.45	1329	35.73	1360	38.11
820.9	15.2									1132	22.19	1166	24.34	1199	26.55	1229	28.67	1260	30.98	1291	33.27	1324	35.72	1354	38.05	1385	40.55
863.7	16.0											1199	26.39	1231	28.65	1262	30.96	1291	33.22	1321	35.68	1349	38.00	1380	40.52	1411	43.14
906.6	16.8											1232	28.55	1263	30.86	1295	33.36	1324	35.74	1352	38.15	1380	40.66	1406	43.08	1436	45.73
949.6	17.6													1298	33.42	1328	35.89	1357	38.39	1385	40.91	1411	43.35	1439	46.09	1464	48.61
992.4	18.4															1360	38.45	1390	41.16	1417	43.70	1444	46.35	1471	49.10	1495	51.64
1035.4	19.2																	1423	44.06	1450	46.72	1477	49.49	1503	52.25	1528	55.01
1078.3	20.0																			1484	49.98	1510	52.77	1536	55.65	1561	58.52
1121.2	20.8																					1543	56.18	1568	59.07	1593	62.06

성능 및 품질 개선을 위해 공기 성능은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

AIR FOIL FAN (SS) #8

Capacity (CMM)	Outlet velocity (m/sec)	45mmAq		60mmAq		75mmAq		90mmAq		105mmAq		120mmAq		135mmAq		150mmAq		165mmAq		180mmAq		195mmAq		210mmAq		225mmAq	
		RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw
477.9	6.8	535	4.53																								
538.2	7.6	554	5.15	615	6.84																						
598.6	8.5	577	5.90	632	7.59	685	9.45	735	11.40																		
658.8	9.3	602	6.76	645	8.54	703	10.42	751	12.47	797	14.61																
719.1	10.2	631	7.81	680	9.69	724	11.55	770	13.68	813	15.86	857	18.26														
779.5	11.0	656	8.82	703	10.78	748	12.86	792	15.09	832	17.28	873	19.69	912	22.14	950	24.68										
839.8	11.9	685	10.04	730	12.11	772	14.24	813	16.48	853	18.85	892	21.32	930	23.88	966	26.45	1002	29.17	1037	31.96						
900.0	12.7	715	11.42	758	13.60	799	15.85	838	18.18	876	20.60	913	23.12	949	25.72	986	28.55	1019	31.21	1053	34.08	1086	37.00				
960.3	13.6	745	12.92	786	15.17	826	17.57	864	20.01	900	22.49	937	25.20	970	27.76	1004	30.52	1038	33.43	1070	36.30	1102	39.30	1134	42.44	1165	45.59
1020.7	14.5			816	16.98	854	19.46	891	22.01	926	24.61	960	27.28	993	30.01	1025	32.79	1058	35.80	1089	38.74	1121	41.92	1151	45.03	1181	48.25
1081.0	15.3			846	18.92	883	21.51	918	24.14	953	26.91	986	29.69	1018	32.52	1050	35.49	1079	38.30	1110	41.43	1140	44.58	1170	47.86	1199	51.15
1141.3	16.2					912	23.70	946	26.46	979	29.25	1012	32.20	1042	35.04	1073	38.10	1103	41.18	1132	44.29	1161	47.52	1190	50.86	1218	54.21
1201.6	17.0					942	26.12	975	28.96	1007	31.91	1039	34.94	1069	37.94	1098	40.99	1127	44.16	1156	47.44	1183	50.62	1211	54.04	1238	57.44
1261.8	17.9					973	28.78	1005	31.72	1036	34.75	1066	37.82	1096	40.99	1125	44.21	1153	47.47	1180	50.71	1207	54.06	1234	57.53	1260	60.99
1322.1	18.7							1035	34.65	1066	37.85	1095	41.03	1123	44.20	1152	47.59	1179	50.89	1206	54.33	1232	57.75	1258	61.27	1284	64.90
1382.4	19.6							1066	37.85	1095	41.03	1124	44.38	1151	47.65	1179	51.13	1206	54.59	1232	58.07	1258	61.68	1283	65.27		
1442.8	20.4									1125	44.49	1153	47.90	1181	51.48	1207	54.95	1233	58.46	1260	62.25	1284	65.75				
1503.0	21.3											1183	51.74	1211	55.50	1236	59.01	1261	62.65	1286	66.32						
1563.3	22.1											1214	55.91	1240	59.58	1265	63.26	1290	67.09								
1623.7	23.0													1270	64.01	1295	67.87										

성능 및 품질 개선을 위해 공기 성능은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

편흡입 에어포일팬

AIR FOIL FAN (SS) #9

Capacity (CMM)	Outlet velocity (m/sec)	45mmAq		60mmAq		75mmAq		90mmAq		105mmAq		120mmAq		135mmAq		150mmAq		165mmAq		180mmAq		195mmAq		210mmAq		225mmAq	
		RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw
452.8	5.1	425	4.37	479	5.85																						
527.0	5.9	443	5.17	491	6.76	539	8.48																				
601.2	6.8	468	6.20	510	7.87	552	9.68	591	11.44	632	13.49																
675.5	7.6	495	7.38	534	9.19	571	11.05	606	12.94	643	15.01	680	17.15	716	19.53												
749.6	8.5	523	8.72	560	10.67	595	12.70	628	14.74	660	16.86	693	19.08	726	21.39	759	23.79	792	26.47								
823.8	9.3	553	10.32	588	12.39	621	14.54	652	16.72	684	19.09	712	21.30	742	23.72	772	26.20	802	28.75	832	31.36	862	34.31	892	37.30		
898.0	10.1	582	11.94	618	14.40	649	16.65	679	19.00	708	21.42	736	23.86	763	26.33	789	28.83	817	31.51	846	34.38	872	37.01	900	39.88	927	42.96
972.2	11.0	612	13.79	646	16.41	678	19.01	706	21.43	734	24.01	760	26.54	787	29.25	812	31.88	837	34.64	862	37.45	888	40.38	913	43.28	938	46.24
1046.4	11.8	643	15.91	675	18.61	706	21.47	735	24.21	762	26.94	787	29.60	812	32.40	836	35.17	860	38.03	884	41.02	906	43.86	930	46.98	954	50.12
1120.7	12.6			705	21.08	735	24.11	764	27.20	790	30.06	815	32.96	839	35.88	862	38.80	885	41.83	908	44.91	930	47.98	951	51.01	972	54.13
1194.9	13.5			735	23.76	765	27.04	793	30.60	819	33.51	843	36.53	867	39.69	889	42.71	912	45.99	933	49.11	954	52.27	975	55.52	996	58.87
1269.0	14.3					794	30.08	822	33.63	848	37.17	872	40.44	895	43.71	917	46.97	938	50.20	960	53.70	980	56.99	1000	60.37	1020	63.79
1343.3	15.1					825	33.59	852	37.28	877	40.92	901	44.62	924	48.12	946	51.62	966	54.96	987	58.51	1007	62.04	1026	65.48	1045	69.03
1417.4	16.0							882	41.17	906	44.90	930	48.84	953	52.80	974	56.36	995	60.07	1015	63.72	1034	67.31	1053	70.99	1072	74.77
1491.6	16.8									936	49.30	960	53.50	982	57.54	1003	61.56	1024	65.50	1044	69.39	1063	73.21	1081	76.94	1099	80.76
1565.8	17.6									966	53.99	989	58.25	1011	62.53	1032	66.81	1053	71.23	1072	75.15	1091	79.20	1110	83.37	1128	87.44
1640.1	18.5											1019	63.47	1041	68.00	1062	72.52	1082	77.01	1102	81.64	1120	85.70	1138	89.88	1156	94.19
1714.2	19.3													1070	73.57	1091	78.33	1111	83.05	1130	87.71	1149	92.53	1167	96.95	1185	101.5
1788.5	20.2													1101	79.89	1121	84.67	1140	89.39	1160	94.55	1178	99.35	1196	104.3		
1862.7	21.0															1151	91.36	1170	96.32	1189	101.5						

성능 및 품질 개선을 위해 공기 성능은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

AIR FOIL FAN (SS) #10

Capacity (CMM)	Outlet velocity (m/sec)	45mmAq		60mmAq		75mmAq		90mmAq		105mmAq		120mmAq		135mmAq		150mmAq		165mmAq		180mmAq		195mmAq		210mmAq		225mmAq	
		RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw
558.8	5.1	384	5.39	433	7.23																						
652.6	5.9	403	6.50	444	8.37	487	10.48																				
746.4	6.8	425	7.76	462	9.78	498	11.93	535	14.23	573	16.84																
840.2	7.7	451	9.32	485	11.50	519	13.87	550	16.21	582	18.68	616	21.41	648	24.29												
934.0	8.5	477	11.05	511	13.54	541	15.96	571	18.53	599	21.11	629	23.92	657	26.65	687	29.64	717	32.99	747	36.46						
1027.8	9.4	504	13.02	537	15.75	565	18.29	593	21.03	620	23.79	646	26.63	673	29.69	700	32.79	726	35.87	754	39.26	779	42.58	807	46.47		
1121.6	10.2	532	15.20	563	18.17	591	20.99	618	23.93	644	26.95	669	29.97	694	33.16	717	36.24	741	39.47	765	42.77	790	46.30	814	49.74	839	53.51
1215.4	11.1	558	17.41	590	20.84	618	24.03	644	27.16	669	30.36	692	33.48	715	36.71	739	40.22	760	43.42	782	46.93	805	50.54	827	54.10	850	57.90
1309.2	11.9			618	23.81	646	27.45	670	30.61	694	33.99	717	37.40	740	40.97	761	44.38	783	48.03	803	51.48	824	55.25	844	58.95	865	62.78
1403.0	12.8			644	26.77	672	30.71	698	34.62	721	38.15	743	41.71	765	45.44	786	49.15	806	52.83	826	56.59	846	60.46	865	64.26	884	68.20
1496.8	13.6					700	34.52	724	38.48	748	42.61	770	46.46	791	50.33	811	54.16	831	58.14	850	62.06	869	66.10	888	70.19	906	74.19
1590.6	14.5					728	38.64	752	42.91	775	47.27	797	51.54	818	55.71	837	59.64	856	63.72	875	67.94	893	72.06	911	76.32	929	80.65
1684.4	15.3							779	47.46	802	52.13	824	56.87	844	61.21	864	65.65	883	70.03	901	74.34	919	78.77	936	83.08	953	87.51
1778.2	16.2							807	52.53	829	57.30	851	62.35	872	67.43	891	72.01	909	76.45	927	81.05	945	85.80	961	90.14	978	94.87
1872.0	17.1									857	63.04	878	68.17	898	73.29	918	78.67	936	83.49	954	88.38	971	93.16	988	98.08	1004	102.8
1965.8	17.9											906	74.60	926	80.05	945	85.46	963	90.85	981	96.12	998	101.2	1014	106.1	1030	111.2
2059.6	18.8											934	81.43	953	86.90	972	92.62	990	98.25	1008	104.1	1025	109.6	1041	114.8	1057	120.2
2153.4	19.6													981	94.45	999	100.2	1017	106.1	1035	112.3	1052	118.3	1068	124.0	1084	129.7
2247.2	20.5															1027	108.5	1045	114.7	1062	120.8	1079	127.2	1095	133.3		
2341.0	21.3																	1073	123.8	1089	129.8						

성능 및 품질 개선을 위해 공기 성능은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

AIR FOIL FAN (SS) #11

Capacity (CMM)	Outlet velocity (m/sec)	45mmAq		60mmAq		75mmAq		90mmAq		105mmAq		120mmAq		135mmAq		150mmAq		165mmAq		180mmAq		195mmAq		210mmAq		225mmAq	
		RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw
664.9	5.0	345	6.33	393	8.70																						
765.0	5.8	361	7.56	400	9.82	438	12.26																				
865.1	6.5	378	8.85	413	11.29	448	13.87	482	16.55	517	19.68																
965.3	7.3	398	10.42	430	12.97	461	15.69	492	18.53	524	21.59	555	24.89														
1065.3	8.0	417	12.02	448	14.82	478	17.78	506	20.75	534	23.88	562	27.10	591	30.56	619	34.33										
1165.4	8.8	440	14.13	469	17.08	496	20.09	523	23.29	548	26.48	574	29.91	600	33.43	626	37.06	651	40.72	678	45.09						
1265.5	9.5	461	16.22	489	19.39	517	22.85	541	26.05	566	29.55	589	32.97	613	36.70	637	40.46	661	44.35	685	48.32	709	52.54	732	56.92	757	61.75
1365.6	10.3	482	18.42	511	22.14	537	25.67	561	29.18	585	32.93	607	36.50	629	40.26	651	44.22	672	48.01	695	52.26	717	56.44	739	60.68	761	65.12
1465.7	11.1	505	21.07	533	25.07	558	28.82	582	32.66	604	36.41	626	40.36	647	44.27	668	48.35	688	52.42	708	56.61	729	60.99	749	65.28	770	69.88
1565.8	11.8			554	27.98	579	32.21	603	36.37	624	40.25	646	44.54	666	48.63	686	52.86	705	57.01	724	61.33	743	65.82	762	70.35	782	75.14
1666.0	12.6			576	31.29	601	35.87	624	40.32	646	44.71	666	48.93	686	53.34	705	57.72	723	62.01	742	66.64	760	71.19	778	75.90	795	80.50
1766.0	13.3			599	35.03	623	39.77	646	44.68	667	49.24	687	53.77	706	58.28	725	62.98	743	67.62	760	72.15	778	77.01	795	81.75	813	86.65
1866.1	14.1					644	43.71	667	48.94	689	54.28	708	58.88	727	63.71	745	68.49	763	73.44	780	78.29	797	83.30	813	88.10	833	93.30
1966.2	14.8					667	48.37	689	53.71	710	59.16	730	64.55	748	69.43	766	74.53	783	79.52	800	84.69	817	90.02	833	95.20	853	100.2
2066.4	15.6							711	58.78	732	64.56	751	70.11	770	75.76	787	80.87	804	86.18	821	91.69	837	97.03	853	102.5	873	107.8
2166.4	16.3							733	64.15	753	69.98	772	75.83	791	82.00	809	87.86	826	93.50	842	99.0	858	104.7	873	110.1	894	115.8
2266.5	17.1									775	76.01	794	82.19	813	88.70	830	94.80	847	100.8	863	106.6	879	112.6	894	118.4		
2366.6	17.8									798	82.71	816	88.90	834	95.38	852	102.2	868	108.5	884	114.6	900	121.0				
2466.8	18.6											839	96.32	856	102.8	873	109.5	890	116.5								
2566.8	19.4													878	110.5	895	117.6										

성능 및 품질 개선을 위해 공기 성능은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

AIR FOIL FAN (SS) #12

Capacity (CMM)	Outlet velocity (m/sec)	45mmAq		60mmAq		75mmAq		90mmAq		105mmAq		120mmAq		135mmAq		150mmAq		165mmAq		180mmAq		195mmAq		210mmAq		225mmAq	
		RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw	RPM	Bkw
803.7	5.1	319	7.75	360	10.42																						
935.3	5.9	334	9.29	369	12.04	403	14.91																				
1067.0	6.8	352	11.07	382	13.89	413	17.04	444	20.34	475	24.02																
1198.5	7.6	372	13.15	401	16.33	429	19.67	456	23.12	484	26.83	510	30.38	538	34.75												
1330.1	8.4	394	15.66	421	19.04	447	22.60	472	26.26	496	30.02	521	34.01	546	38.15	571	42.47	595	47.10								
1461.7	9.3	416	18.44	442	22.10	466	25.80	490	29.78	513	33.81	535	37.92	557	42.11	579	46.41	602	51.03	625	55.79	648	61.13	670	66.31		
1593.3	10.1	437	21.22	463	25.42	488	29.72	510	33.80	531	37.95	552	42.26	573	46.82	593	51.35	613	55.88	634	60.79	655	65.80	676	70.89	696	76.30
1724.9	10.9	459	24.43	485	29.17	509	33.77	531	38.28	551	42.64	571	47.25	591	52.00	610	56.73	628	61.43	647	66.47	666	71.54	685	76.75	704	82.05
1856.5	11.7			507	33.11	531	38.35	551	42.83	572	47.84	591	52.63	610	57.66	628	62.57	646	67.66	663	72.66	680	77.85	698	83.37	716	88.94
1988.1	12.6			529	37.39	552	42.89	573	48.18	593	53.38	612	58.60	630	63.78	647	68.88	664	74.17	681	79.56	698	85.16	714	90.61	730	96.25
2119.7	13.4			551	42.03	574	47.96	595	53.84	615	59.57	633	64.93	650	70.22	667	75.74	684	81.47	700	87.07	716	92.76	732	98.62	747	104.3
2251.3	14.2					597	53.71	617	59.73	636	65.84	654	71.64	672	77.68	688	83.29	704	89.10	720	95.12	735	101.0	750	106.9	765	113.0
2382.9	15.1					619	59.58	639	66.02	658	72.56	676	79.12	693	85.23	710	91.62	725	97.48	740	103.5	756	110.2	770	116.2	784	122.4
2514.6	15.9							662	73.11	680	79.72	698	86.71	715	93.62	731	100.0	747	106.7	762	113.2	776	119.5	791	126.3	805	132.9
2646.2	16.7									702	87.33	720	94.76	737	102.2	753	109.4	768	116.0	783	122.9	797	129.6	811	136.4	825	143.4
2777.7	17.6									725	95.84	742	103.3	759	111.1	775	118.8	790	126.3	805	133.6	819	140.7	833	147.9	846	154.9
2909.4	18.4											765	112.8	781	120.6	796	128.2	812	136.7	826	144.4	840	151.8	854	159.5	867	166.8
3041.0	19.2													803	130.6	819	139.2	834	147.5	848	155.7	862	164.1	876	172.2	889	179.9
3172.5	20.1													826	141.7	841	150.1	856	158.9	870	167.5	884	176.3	898	185.4		
3304.1	20.9															863	161.7	878	170.9	892	179.9						

성능 및 품질 개선을 위해 공기 성능은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.