



엑셀팬

특징

- 원심 송풍기보다 크기가 작으며, 장비 중량이 가벼워 좁은 장소에서도 설치가 용이합니다.
- 구조가 단순하며 기류의 방향과 동일하게 원활한 환기가 이루어집니다.
- 고강도의 EP(Engineering Plastic) 날개를 사용하여 녹이 슬지 않고,고온 다습한 화공약품에 안전합니다.

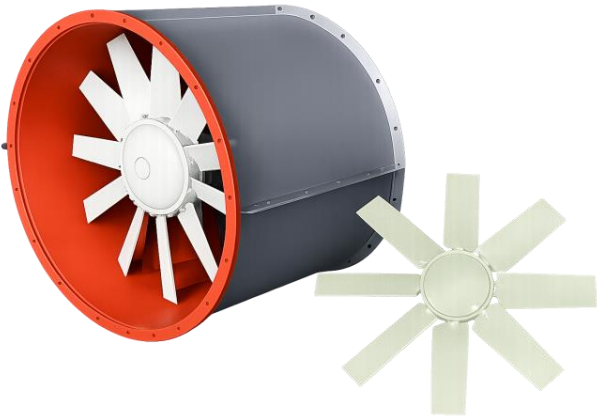

외형도 (OUTSIDE VIEW)

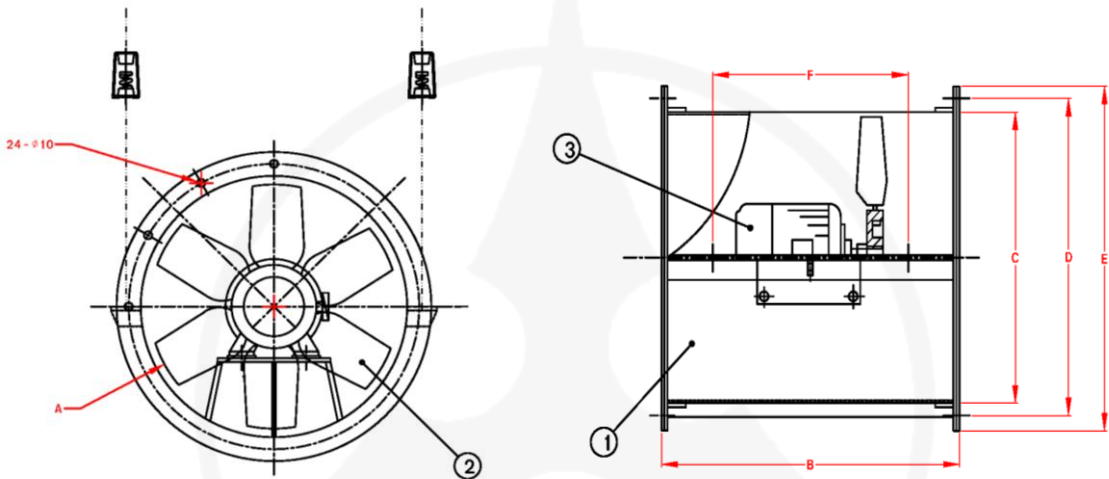

모델명 (MODEL)	설치 사이즈					
	A	B	C	D	E	F
SHAX-1200	Ø1200	1100	Ø1220	Ø1270	Ø1320	800
SHAX-1100	Ø1100	1000	Ø1120	Ø1170	Ø1220	800
SHAX-1000A/B	Ø1000	900	Ø1020	Ø1070	Ø1120	600
SHAX-900A/B	Ø900	800	Ø920	Ø970	Ø1020	500
SHAX-800	Ø800	700	Ø820	Ø860	Ø900	400
SHAX-700	Ø700	600	Ø720	Ø760	Ø800	400
SHAX-650	Ø650	600	Ø670	Ø710	Ø750	400
SHAX-600	Ø600	600	Ø620	Ø660	Ø700	400
SHAX-550	Ø550	500	Ø570	Ø610	Ø650	350
SHAX-500A/B	Ø500	500	Ø520	Ø560	Ø600	350
SHAX-400	Ø400	400	Ø420	Ø460	Ø500	300

※ 성능 및 품질 개선을 위해 제원은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

성능표 (Performance table)

모델 정압	SHAX-1200 (18.5KW)	SHAX-1100 (15KW)	SHAX-1000A (11KW)	SHAX-1000B (7.5KW)	SHAX-900A (5.5KW)	SHAX-900B (3.7KW)	SHAX-800 (3.7KW)	SHAX-700 (2.2KW)	SHAX-650 (2.2KW)	SHAX-600 (1.5KW)	SHAX-550 (0.75KW)	SHAX-500A (0.75KW)	SHAX-500B (0.75KW)	SHAX-400 (0.75KW)
0 mmAq	1400	1250	970	820	690	580	490	360	310	237	173	150	132	83
5 mmaq	1360	1220	940	800	660	550	460	340	300	222	152	138	124	79
10 mmaq	1300	1180	910	770	620	510	435	320	280	208	130	126	113	75
15 mmaq	1280	1150	890	740	580	470	406	300	260	192		117	102	68
20 mmaq	1230	1110	860	710	540	440	377	270	240	175		91	81	60
25 Mmaq	1180	1070	830	680			345							
30 mmaq	1130	1030	800	660										

풍량(CMM)

제원 (DATA)

모델명 (MODEL)	전 원 Source	최대 풍량 Air Flow (CMM)	최대 정압 Pressure (mmAq)	극수 Pole (P)	입력 모터 Input (KW)	정격전류 Ampere (A)	중량 Weight (kg)	날개 (날개각도)
SHAX-1200	삼상(380V) 전용	1400	40	6	18.5	39.6	472	AMAS D1200*NS12*55Φ*4-4
SHAX-1100	삼상(380V) 전용	1250	40	6	15	33.5	416	AMAS D1100*NS12*48Φ*5-5
SHAX-1000A	삼상(380V) 전용	970	40	6	11	24.4	356	AMAS D1000*NS12*42Φ*5-5
SHAX-1000B	삼상(220/380)	820	40	6	7.5	16.8	329	AMAS D1000*NS12*42Φ*3-3
SHAX-900A	삼상(220/380)	690	20	6	5.5	12.9	250	AMAS D900*M12*38Φ*7-7
SHAX-900B	삼상(220/380)	580	25	6	3.7	8.7	236	AMAS D900*M12*38Φ*5-5
SHAX-800	삼상(220/380)	490	25	6	3.7	8.7	171	AMAS D800*M12*38Φ*6-6
SHAX-700	삼상(220/380)	360	25	6	2.2	5.4	129	AMAS D700*M12*28Φ*6-6
SHAX-650	삼상(220/380)	310	25	6	2.2	5.4	92	AMAS D650*M12*28Φ*7-7
SHAX-600	삼상(220/380)	237	20	6	1.5	3.8	75	AMAS D600*M12*28Φ*6-6
SHAX-550	삼상(220/380), 단상	180	9.3	6	0.75	2.1	56	AMAS D550*A8*24Φ*7-7
SHAX-500A	삼상(220/380), 단상	150	24	4	0.75	2.0	44	AMAS D500*A8*19Φ*5-5
SHAX-500B	삼상(220/380), 단상	132	18	4	0.75	2.0	44	AMAS D500*A6*19Φ*5-5
SHAX-400	삼상(220/380), 단상	83	18	4	0.75	2.0	40	AMAS D400*A8*19Φ*7-7

※ 성능 및 품질 개선을 위해 제원은 예고 없이 변경될 수 있습니다.