


인라인팬 (사류형)

특징

- 정압에 따라 날개 형상을 달리할 수 있습니다.
- 모터 직결형과 벨트형으로 제작 가능합니다.



외형도 (OUTSIDE VIEW)

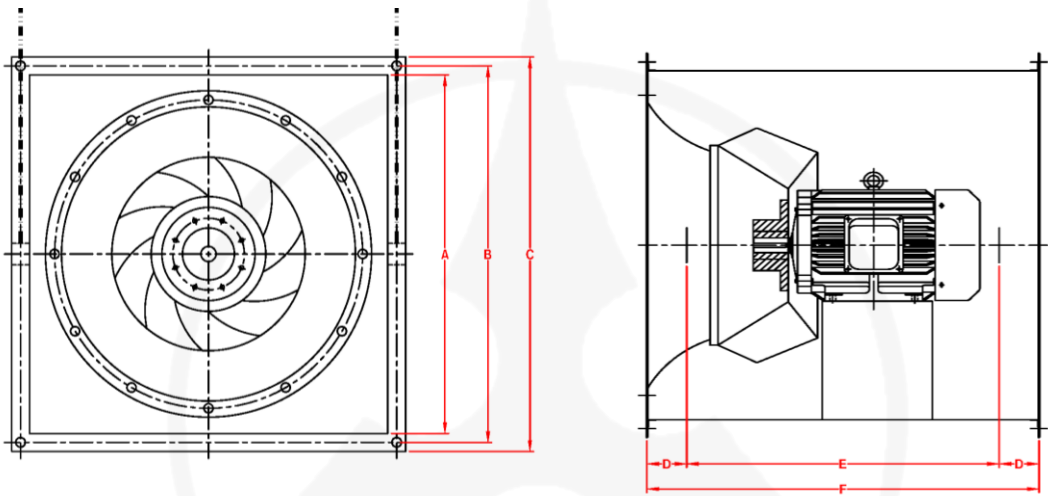

모델명 (MODEL)	설치 사이즈					
	A	B	C	D	E	F
SHDA-G1000	1000	1040	1080	100	800	1000
SHDA-G1000h	1000	1040	1080	100	800	1000
SHDA-G900	900	940	980	100	700	900
SHDA-G800	800	840	880	100	600	800
SHDA-F700	700	740	780	100	500	700
SHDA-F700h	700	740	780	100	500	700
SHDA-G700	700	740	780	100	500	700
SHDA-G700h	700	740	780	100	500	700
SHDA-F600	600	640	680	100	400	600
SHDA-F600h	600	640	680	100	400	600
SHDA-G600	600	640	680	100	400	600
SHDA-G600h	600	640	680	100	400	600
SHDA-F500	500	540	580	100	300	500

※성능 및 품질 개선을 위해 제원은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

인라인팬 (사류형)

성능표 (Performance table)

모델 정압 (mmAq)	G1000 (GIL900TH) (7.5KW-6P)	G900 (GIL800TH) (5.5KW-6P)	G800 (GIL700TH) (3.7KW-6P)	F700 (FIL600TH) (3.7KW-4P)	F700h (FIL550TH) (2.2KW-4P)	G700 (GIL600TH) (1.5KW-6P)	G700h (GIL550TH) (0.75KW-6P)	F600 (FIL500TH) (1.5KW-4P)	F600h (FIL450TH) (1.5KW-4P)	G600 (GIL500TH) (0.75KW-6P)	G600h (GIL450TH) (0.75KW-6P)	F500 (FIL400TH) (0.75KW-4P)
0	560	400	270	290	220	175	140	155	115	100	75	90
5	540	380	260	280	210	170	130	150	105	90	65	85
10	520	360	250	275	200	150	125	145	100	80	57	80
15	490	350	230	270	190	140	120	140	95	68	45	75
20	470	330	220	260	180	125	100	130	90	52	25	70
25	450	320	200	250	175	100	90	120	80	15	5	60
30	425	290	180	240	170	75	70	115	70			50
35	400	270	170	230	160	30	20	105	65			42
40	380	240	140	220	150	20	10	95	55			32
45	360	210	110	210	140			80	35			19
50	340	170	80	200	130			70	13			6
55	320	130	40	190	125			50	5			
60	300	100	20	180	110			20				
65	270	75		170	80			10				
70	240	50		140	60							
75	210	20		130	40							
80	180			110	25							
85	140			75	20							
90	100			40	15							
95	80			30								
100	50			20								

※ 더 높은 용량의 제품은 당사로 문의바랍니다. 풍량 (CMM)

제원 (DATA)

모델명 (MODEL)	전 원 Source (Ø/V)	극수 (Pole)	입력 모터 Input(KW)	정격전류 Ampere(A)	중량 Weight(kg)	날개 Impella
SHDA-G1000	3Ø-220/380V-60Hz	6	7.5	17.4	220	GIL900TH
SHDA-G900	3Ø-220/380V-60Hz	6	5.5	13.0	186	GIL800TH
SHDA-G800	3Ø-220/380V-60Hz	6	3.7	8.8	115	GIL700TH
SHDA-F700	3Ø-220/380V-60Hz	4	3.7	8.2	90	FIL600TH
SHDA-F700h	3Ø-220/380V-60Hz	4	2.2	5.0	88	FIL550TH
SHDA-G700	3Ø-220/380V-60Hz	6	1.5	3.8	90	GIL600TH
SHDA-G700h	3Ø-220/380V-60Hz	6	0.75	2.2	88	GIL550TH
SHDA-F600	3Ø-220/380V-60Hz	4	1.5	3.6	48	FIL500TH
SHDA-F600h	3Ø-220/380V-60Hz	4	1.5	2.0	46	FIL450TH
SHDA-G600	3Ø-220/380V-60Hz	6	0.75	2.1	48	GIL500TH
SHDA-G600h	3Ø-220/380V-60Hz	6	0.75	2.1	46	GIL450TH
SHDA-F500	3Ø-220/380V-60Hz	4	0.75	2.0	44	FIL400TH

※성능 및 품질 개선을 위해 제원은 예고 없이 변경될 수 있습니다.