



인라인팬 (시로코타입)

특징

- 균일한 바람을 얻을 수 있습니다.
- 저소음용 날개로 소음 발생이 적습니다.
- 토출, 흡입 방향 변화에 용이합니다.
- 모터와 날개 직결 타입으로 가볍고 공간 확보에 유리합니다.

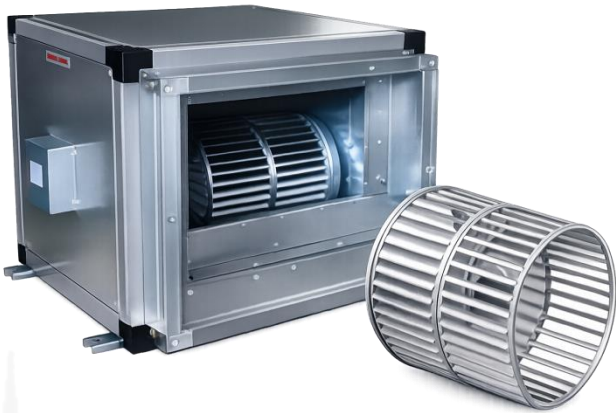

외형도 (OUTSIDE VIEW)

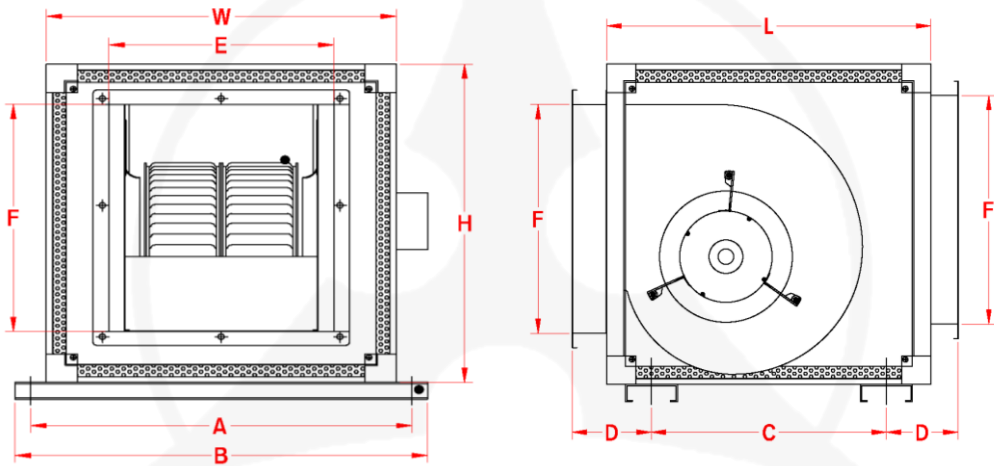

| 모델명<br>(MODEL) | 치수(너비*길이*높이)<br>DIMENSIONS |     |     | DUCT SIZE |     |
|----------------|----------------------------|-----|-----|-----------|-----|
|                | W                          | L   | H   | E         | F   |
| SHDS-30        | 300                        | 300 | 300 | 200       | 200 |
| SHDS-35X       | 350                        | 350 | 350 | 250       | 250 |
| SHDS-40X       | 400                        | 400 | 400 | 300       | 300 |
| SHDS-45X       | 450                        | 450 | 450 | 350       | 350 |
| SHDS-50X       | 500                        | 500 | 500 | 400       | 400 |
| SHDS-55        | 550                        | 550 | 550 | 450       | 450 |
| SHDS-60        | 600                        | 600 | 600 | 500       | 500 |
| SHDS-65        | 650                        | 650 | 650 | 550       | 550 |
| SHDS-70        | 700                        | 700 | 700 | 600       | 600 |
| SHDS-80        | 800                        | 800 | 800 | 700       | 700 |

※ 성능 및 품질 개선을 위해 제원은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

인라인팬 (시로코타입)

성능표 (Performance table)

| 모델<br>정압<br>(mmAq) | SHDS<br>-30 | SHDS<br>-35X | SHDS<br>-40X | SHDS<br>-45X | SHDS<br>-50X | SHDS<br>-55 | SHDS<br>-60 | SHDS<br>-65 | SHDS<br>-70 | SHDS<br>-80 |
|--------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 5                  | 11.8        | 21.1         | 23.0         | 44.2         | 50.4         | 58.2        | 62.7        | 88.9        | 106.3       | 145.2       |
| 10                 | 11.2        | 20.1         | 22.3         | 38.2         | 44.3         | 54.7        | 57.8        | 84.7        | 106.1       | 138.9       |
| 15                 | 10.4        | 18.2         | 22.0         | 37.8         | 42.6         | 52.5        | 56.0        | 79.2        | 99.0        | 135.6       |
| 20                 | 9.8         | 15.4         | 20.4         | 32.5         | 36.4         | 45.0        | 51.2        | 73.3        | 91.9        | 135.5       |
| 25                 | 6.8         | 11.1         | 19.8         | 30           | 29.8         | 36.6        | 46.0        | 69.0        | 82.5        | 130.9       |
| 30                 |             |              | 17.6         | 25.5         | 23.9         | 31.4        | 38.3        | 59.7        | 71.7        | 129.8       |
| 35                 |             |              |              | 21.4         | 21.2         | 10.8        | 30.0        | 30.0        | 41.2        | 121.3       |
| 40                 |             |              |              | 17.2         | 17.1         | 6.4         | 6.1         | 6.1         | 39.9        | 115.1       |

풍량(CMM)

제원 (DATA)

| 모델명<br>(MODEL) | 전 원<br>Source (Ø/V) | 극수<br>Pole (P) | 최대풍량<br>Air Flow (CMH) | 입력모터<br>Input (KW) | 정격전류<br>(A)<br>220/380V | 중량<br>Weight<br>(kg) |
|----------------|---------------------|----------------|------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------|
| SHDS-30        | 단상 전용               | 2              | 708                    | 0.09               | 0.4                     | 10                   |
| SHDS-35X       | 단상 or 삼상            | 4              | 1266                   | 0.11               | 1.4                     | 15                   |
| SHDS-40X       | 단상 or 삼상            | 4              | 1380                   | 0.15               | 2.3                     | 20                   |
| SHDS-45X       | 단상 or 삼상            | 4              | 2652                   | 0.2                | 2.5                     | 24                   |
| SHDS-50X       | 단상 or 삼상            | 4              | 3024                   | 0.3                | 5.5                     | 28                   |
| SHDS-55        | 단상 or 삼상            | 6              | 3492                   | 0.55               | 2.2                     | 35                   |
| SHDS-60        | 단상 or 삼상            | 6              | 3762                   | 0.58               | 3.3                     | 42                   |
| SHDS-65        | 단상 or 삼상            | 6              | 5334                   | 0.75               | 4.5                     | 45                   |
| SHDS-70        | 삼상 전용               | 8              | 6378                   | 1.5                | 3.4                     | 48                   |
| SHDS-80        | 삼상 전용               | 6              | 8712                   | 2.2                | 5.7                     | 55                   |

※ 성능 및 품질 개선을 위해 제원은 예고 없이 변경될 수 있습니다.